

AC2216




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartLine25 4AI (C) C IP20

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: AC3216

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

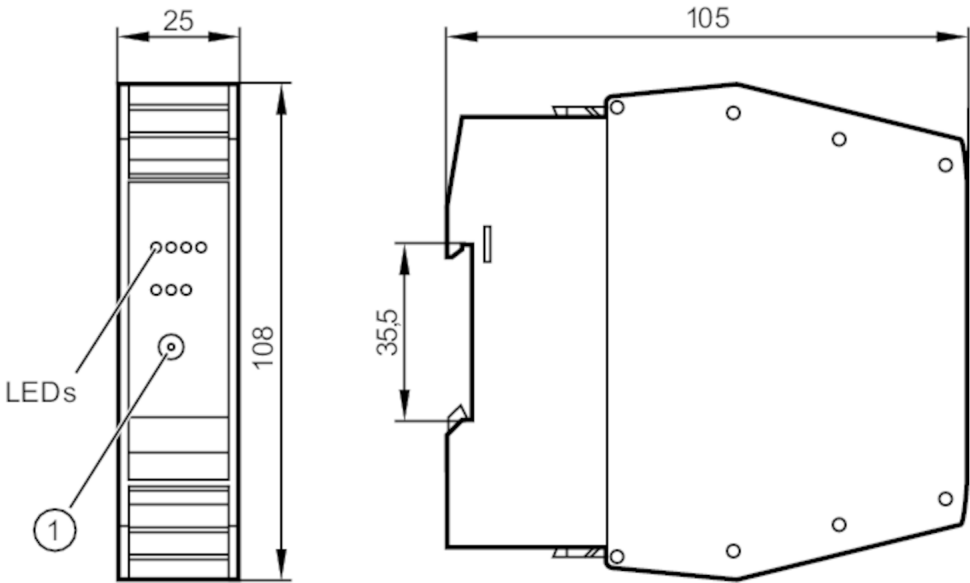

Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov

Število analognih vhodov: 4

Območje uporabe

Uporaba

Namestitev v krmilne omarice

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka	[mA]	10...53; (Zunanje napajanje)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	53; (z zunanjim napajanjem: 28 mA)
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Dodatno napajanje	[V]	24 DC
Dodatno napajanje		izbirno

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število analognih vhodov: 4

Vhodi

Napajanje senzorja vhodov		AS-i / AUX
Število analognih vhodov		4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analogni vhod (tok)	[mA]	4...20



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Analogni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki		ne	
Ločljivost analognega vhoda		16 (1 bit = 1 µA)	
Natančnost / odstopanja			
Merilna napaka [% od končne vrednosti]		0,5	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice [°C]		0...70	
Skladiščna temperatura [°C]		-20...85	
Zaščita		IP 20	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 50295	
Karakteristike AS-i			
AS-i naslavljanje		uvodnica naslavljanja	
Razširjeni način naslavljanja		ne	
Profil AS-i master		M3; M4	
AS-i profil		S-7.3.E	
V/I-konfiguracija AS-i [hex]		7	
AS-i ID kode [hex]		3.E	
Mehanski podatki			
Teža [g]		167,5	
Vrsta montaže		Montaža na nosilno tirnico	
Materiali		PA 6.6	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		obratovanje	LED, zeleno Napetost AS-i / 24 V AUX
		napake	LED, rdeče
		funkcija	LED, rumeno Kanali 1...4
Pribor			
Dodatki (izbirno)		vtiči COMBICON	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Električni priključek

COMBICON:

Priključek

I+	C1	I-	0V
I+	C2	I-	0V
I+	C3	I-	0V

0V	I-	C4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Napajanje senzorja +24V
C1...4	analogni vhod Tok
I-	Napajanje senzorja 0V
0V	analogni vhod 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Zunanje napajanje senzorja +24V
E-	Zunanje napajanje senzorja 0V