




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartLine25 4AI (V) C IP20

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: AC3217
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

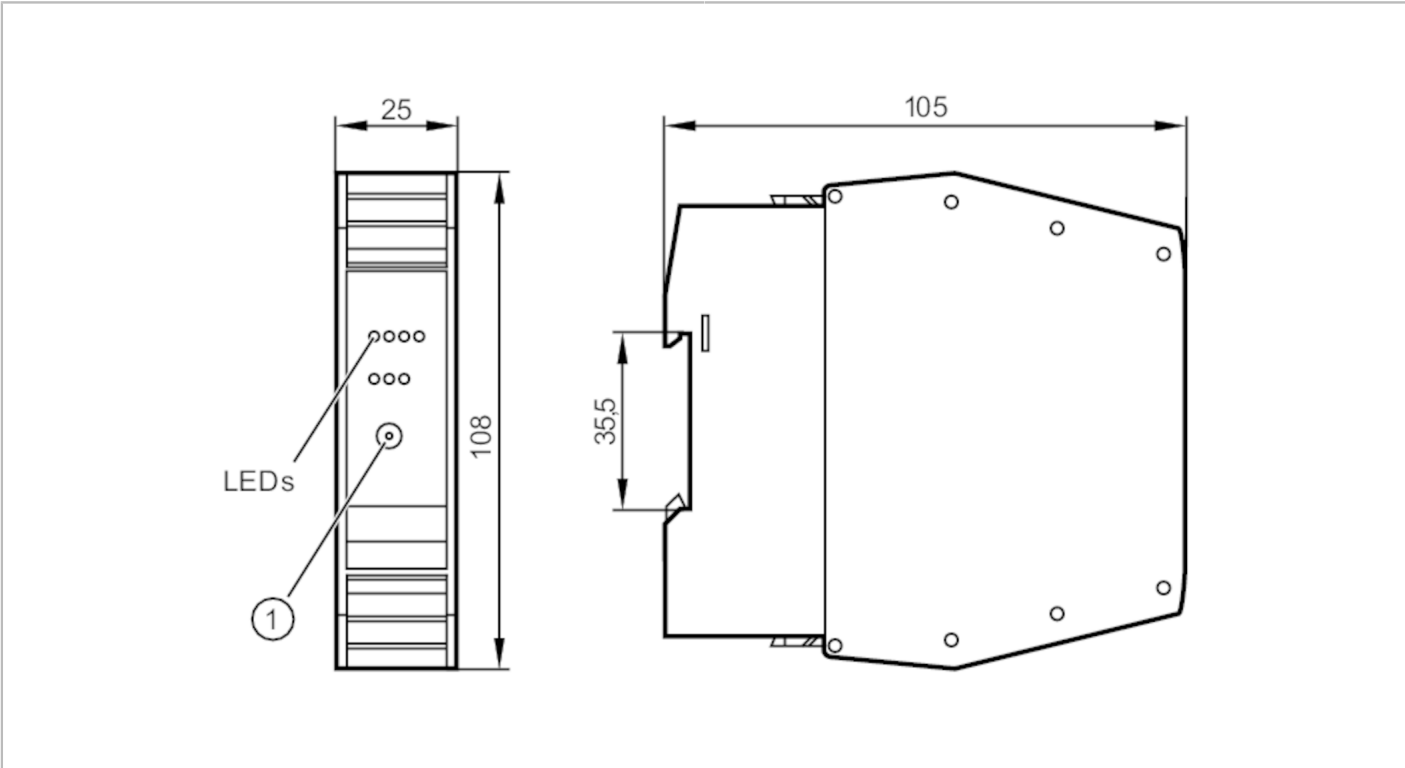

Območje uporabe	
Uporaba	Namestitev v krmilne omarice
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA]	10...53; (Zunanje napajanje)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	53; (z zunanjim napajanjem: 28 mA)
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Dodatno napajanje [V]	24 DC
Dodatno napajanje	izbirno
Vhodi/izhodi	
Število vhodov in izhodov	Število analognih vhodov: 4
Vhodi	
Napajanje senzorja vhodov	AS-i / AUX
Število analognih vhodov	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analogni vhod (napetost) [V]	0...10
Analogni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	ne
Ločljivost analognega vhoda	16 (1 bit = 1 mV)



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...70
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...85
Zaščita		IP 20
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
MTTF	[Let]	120
Karakteristike AS-i		
AS-i naslavljanje		uvodnica naslavljanja
Razširjeni način naslavljanja		ne
Profil AS-i master		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.E
Mehanski podatki		
Teža	[g]	168,5
Vrsta montaže		Montaža na nosilno tirnico
Materiali		PA 6.6
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno Napetost AS-i / 24 V AUX
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno Kanali 1...4
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Električni priključek

COMBICON:

Priključek

I+	V1	I-	0V
I+	V2	I-	0V
I+	V3	I-	0V

0V	I-	V4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Napajanje senzorja +24V
V1...4	analogni vhod Napetost
I-	Napajanje senzorja 0V
0V	analogni vhod 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Zunanje napajanje senzorja +24V
E-	Zunanje napajanje senzorja 0V