




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: AC3222

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

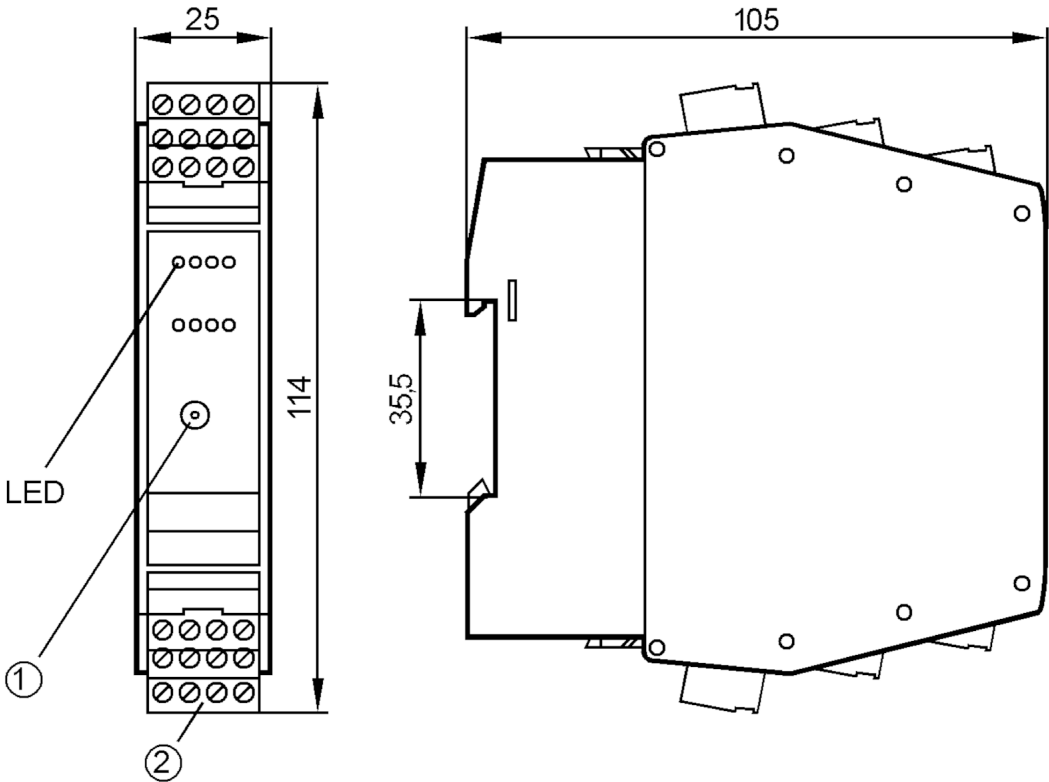

- 1 uvodnica naslavljanja
- 2 spojnik COMBICON z vijačnimi terminali izbirno



Značilnosti izdelka	
Število vhodov in izhodov	Število vhodov Pt100: 4
Merilno območje	°C -200...850
Območje uporabe	
Uporaba	Namestitev v krmilne omarice
Električni podatki	
Obratovalna napetost	[V] 26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA] 80
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vhodi/izhodi	
Število vhodov in izhodov	Število vhodov Pt100: 4
Vhodi	
Število vhodov Pt100	4
Napajanje senzorja vhodov	AS-i



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Oskrba z napetostjo [V]	24
Maks. stopnja skupnega toka [mA] vhodov	80
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da
Ločljivost analognega vhoda	16 / 0,1 °C

Območje merjenja/nastavitve

Merilno območje [°C]	-200...850
----------------------	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...70
Skladiščna temperatura [°C]	-25...85
Zaščita	IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
MTTF [Let]	140

Karakteristike AS-i

AS-i naslavljanje	uvodnica naslavljanja
Profil AS-i master	M3; M4
AS-i profil	S-7.3.E
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	7
AS-i ID kode [hex]	3.E

Mehanski podatki

Teža [g]	155,5
Vrsta montaže	Montaža na nosilno tirnico
Materiali	PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno Kanali 1...4
	obratovanje	LED, zeleno Napetost AS-i - AS-i
	napake	LED, rdeče

Opombe

Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota	1 Kosov



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Električni priključek

COMBICON:

Priključek

FE	FE	FE	FE
S+	1+	1-	S-
S+	2+	2-	S-

S-	3-	3+	S+
S-	4-	4+	S+
A+	A-		

S+	Senzorski vhodi +
S-	Senzorski vhodi -
1+...4+	Izhodi Drive + 4 vodi Pt100
1-...4-	Izhodi Drive - 4 vodi Pt100
FE	funkcijska ozemljitev
A+	AS-i +
A-	AS-i -