


AC2310



Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske
aktuatorje za četrt obrata

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

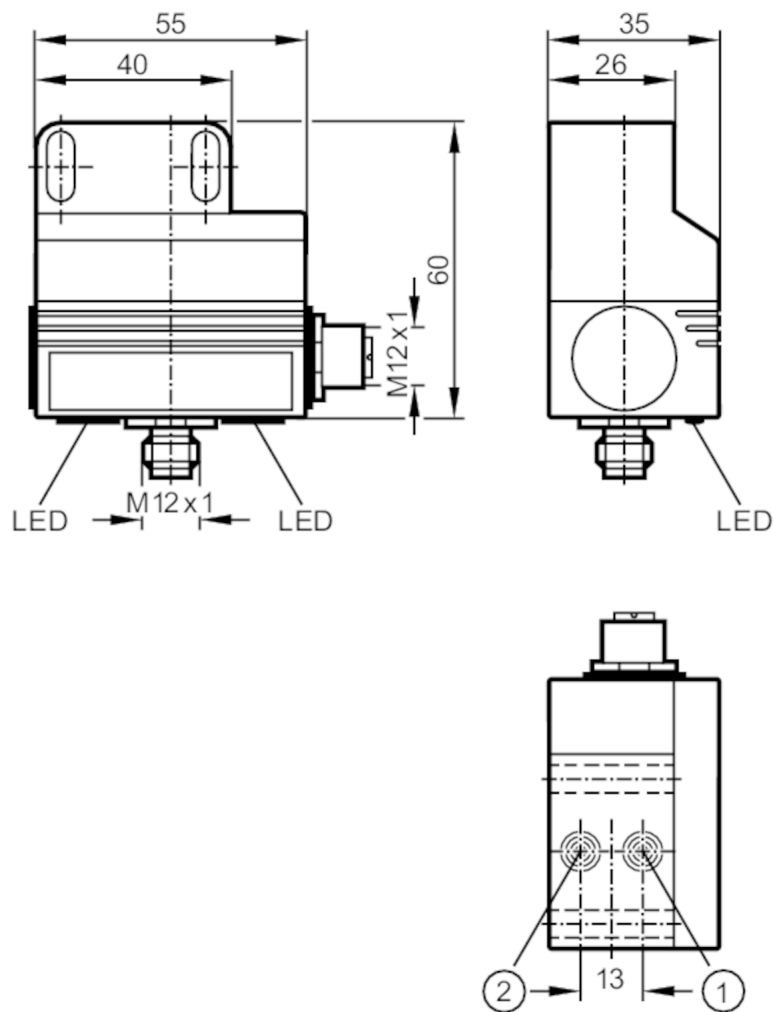

- 1 senzor 1
- 2 senzor 2



Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		AS-i
Preklopna razdalja	[mm]	4
Mere	[mm]	55 x 60 x 35
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka	[mA]	< 160
Izhodi		
Električna izvedba		AS-i
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100
Dokaz kratkega stika		da
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	4



Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrto obrato

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[Let]	394
Karakteristike AS-i		
Različica AS-i		2.1
Razširjeni način naslavljanja		ne
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	F.F
AS-i certifikat		75003
Mehanski podatki		
Teža	[g]	179,5
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	55 x 60 x 35
Materiali		PBT; PC
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rumeno
	Napaka	LED, rdeče
Pribor		
V sklopu dobave		pritrtilno tlačno tesnilo
		vijak z vtično glavo: 2 x M5 x 35
		podložke: 2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Električni priključek - vtič		


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)



Vmesnik AS-i za dvojni senzor za pnevmatske aktuatorje za četrto obrato

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Priključek

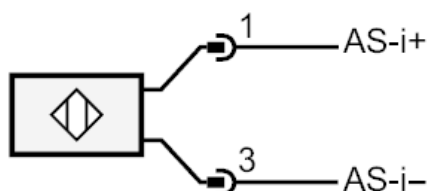


Električni priključek

1	AS-i +
3	AS-i -

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)



Izhodi

3	Zunanja napetost -
4	preklopni izhod 1 +