




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartL25 4 DI T C

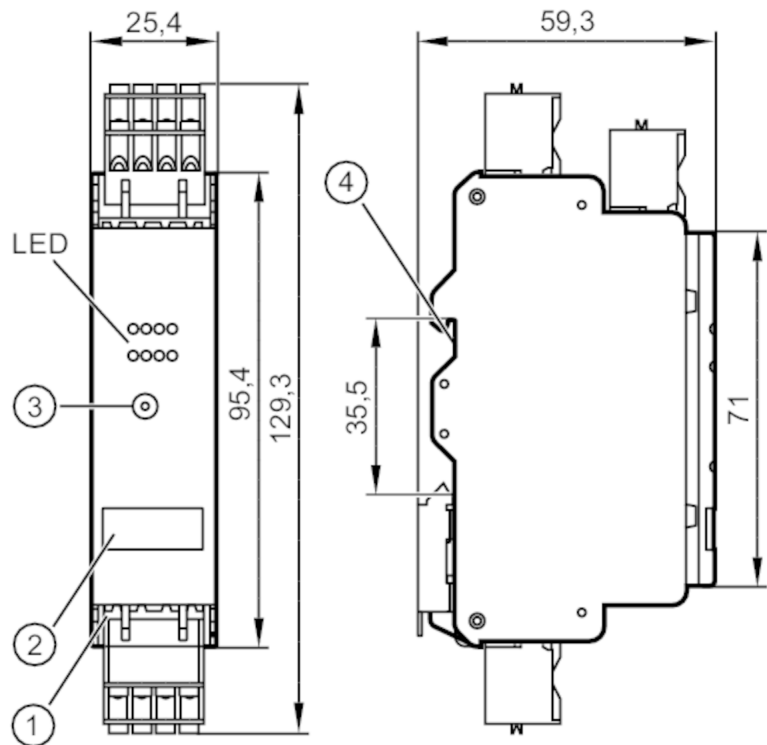

- 1 vtič z rešetkastim spojnikom
- 2 prostor za nalepko
- 3 uvodnica naslavljanja
- 4 Adapter vodila DIN



Območje uporabe

Uporaba	Namestitev v krmilne omarice
---------	------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	250

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4
---------------------------	------------------------------

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP; (vrsta 2 skladno z IEC 61131-2)
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	18...30; (DC)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	200
Visoki vhodni tok [mA]	6...10
Nizki vhodni tok [mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa [V]	> 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartL25 4 DI T C

Pogoji okolja					
Temperatura okolice	[°C]	-25...60			
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...75			
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajoč)			
Maks. nadmorska višina	[m]	2000			
Zaščita		IP 20			
Terminali stopnje zaščite		IP 20			
Stopnja umazanosti		2			
Dovoljenja/preverjanja					
EMC		EN 62026-2			
		EN 61000-6-2			
		EN 61000-6-3			
MTTF	[Let]	437			
Karakteristike AS-i					
Različica AS-i		2.11; 3.0			
AS-i naslavljanje		uvodnica naslavljanja			
Razširjeni način naslavljanja		da			
Profil AS-i master		M2; M3; M4			
AS-i profil		S-0.A.E			
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	0			
AS-i ID kode	[hex]	A.E			
AS-i certifikat		124402			
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vhod	I-1	I-2	I-3	I-4
Mehanski podatki					
Teža	[g]	126,7			
Vrsta montaže		Montaža na nosilno tirnico			
Materiali		plastika; PC-GF20			
Prikazi/upravljalni elementi					
Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno I1...I4			
	obratovanje	LED, zeleno AS-i			
	napake	LED, rdeče			
Pribor					
V sklopu dobave		kletkaste vzmetne sponke			
Opombe					
Opombe	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.				
Embalažna enota		1 Kosov			


Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartL25 4 DI T C

Električni priključek

glave pinov: 4 x ; Razmik: 5,0 mm

Priključek

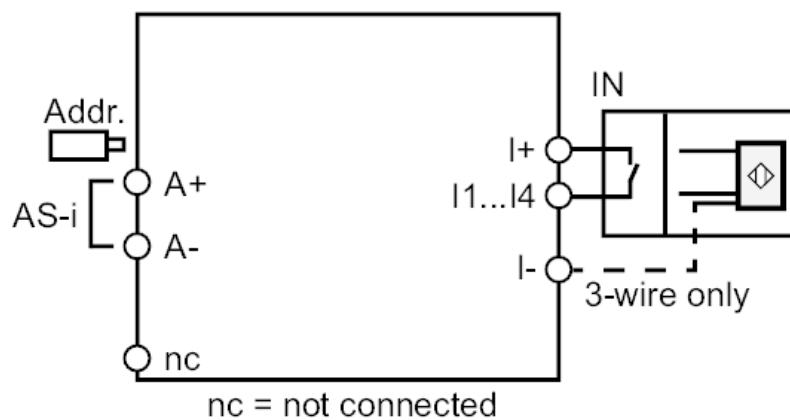

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzorja +24V
I-	Napajanje senzorja 0V
I1...I4	Stikalni vhod senzor 1...4
n.c.	ni zasedeno