




Vmesnik IO-Link

IO-Link Master USB 1P IP67

izdelek je dobavljen brez programske opreme za nastavljanje parametrov

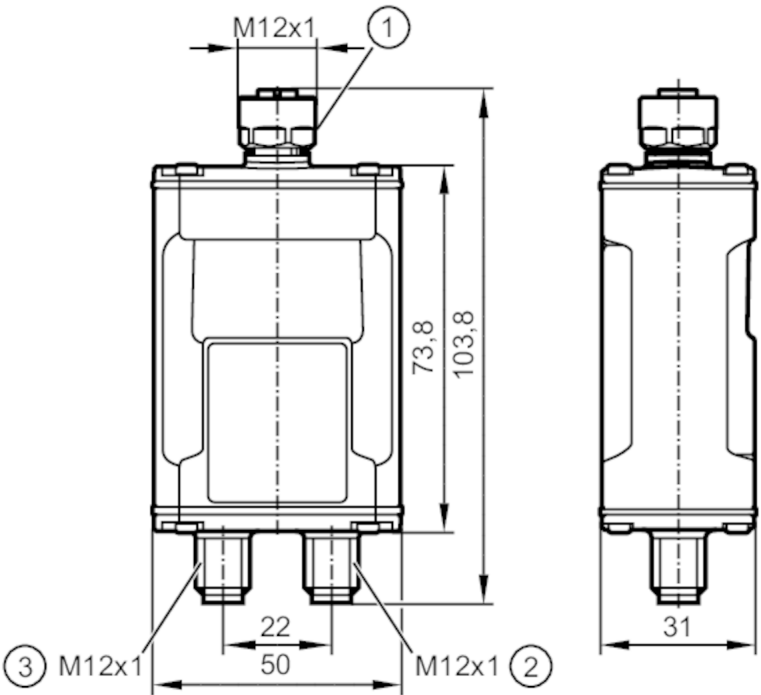

- 1 IO-Link
- 2 AUX
- 3 USB



Območje uporabe	
Uporaba	nastavitev parametra in analiza enot
Električni podatki	
Nazivna napetost DC	[V] 5; (USB)
Poraba toka	[mA] < 1100; (USB)
Zaščitni razred	III
Napajanje senzorja	24 V DC
Napajanje senzorja – AUX	
Stopnja toka na vrata	[A] 0,65
Napajanje senzorja – USB	
Stopnja toka na vrata	[A] 0,15
Vhodi/izhodi	
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2
Vhodi	
Število digitalnih vhodov	2; (vrata IO-Linka Class A : 1 x 2)
Visoka stopnja preklopa	[V] 11...30
Nizka stopnja preklopa	[V] 0...5
Digitalni vhodi z zaščito pred kratkim stikom	da



Vmesnik IO-Link

IO-Link Master USB 1P IP67

Izhodi		
Število digitalnih izhodov	2; (vrata IO-Linka Class A: 1 x 2)	
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	150	
Dokaz kratkega stika	da	
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	IO-Link; USB	
Število vmesnikov USB	1	
IO-Link Master		
Vrsta prenosa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Število vrat razreda A	1	
USB		
Verzija	USB 2.0	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...50	
Skladiščna temperatura [°C]	-25...85	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	90	
Zaščita	IP 65; IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Odpornost na šoke	DIN EN 60068-2-27	
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [Let]	290	
Mehanski podatki		
Teža [g]	143,7	
Materiali	ohišje: PA; vtičnica: PA; zaskočna matica: medenina ponikljano	
Tesnilni material	FKM	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	PWR	1 x LED, zeleni/rdeči oskrba z napetostjo
	IO-Link	1 x LED, zeleni/rdeči komunikacija
	DI/DO	1 x LED, oranžno digitalni vhod/izhod
Pribor		
Dodatki (izbirno)	Preklopni del omrežja 24 V DC; M12 A-kodirano, E80121	
	kabel USB: 1 m, E12689	
	Priključni kabel: 1 m, M12 A-kodirano, EVC012	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	

Vmesnik IO-Link

IO-Link Master USB 1P IP67

Električni priključek - AUX


Spojnik: M12; kodiranje: A



1:	+ 24 V DC US
2:	ni zasedeno
3:	GND US
4:	ni zasedeno

Električni priključek - IO-Link

Spojnik: M12; kodiranje: A; Tesnilo: FKM



1:	Napajanje senzorja US L+
2:	digitalni vhod/izhod
3:	Napajanje senzorja US L-
4:	IO-Link (C/Q)
5:	ni zasedeno

Električni priključek - USB

; kodiranje: B



1:	VBUS + 5 V DC
2:	Data -
3:	Data +
4:	GND