


Modul CompactLine z IO-Link

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

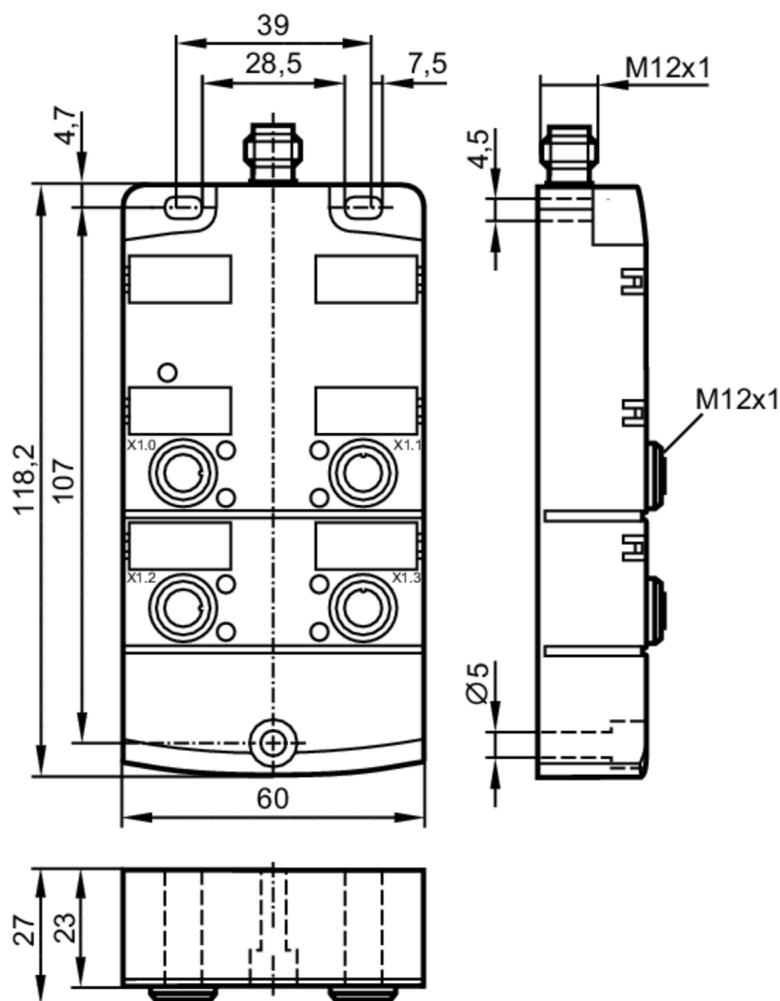

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka	[mA]	< 50
Napajanje senzorja US		
Stopnja toka na vrata	[A]	0,1

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 8
---------------------------	------------------------------

Vhodi

Število digitalnih vhodov		8; (4 x 2)
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP
Napajanje senzorja vhodov		IO-Link
Omejitev vhodnega toka	[mA]	15
Visoki vhodni tok	[mA]	6...10
Nizki vhodni tok	[mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 11



Modul CompactLine z IO-Link

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da
--	----

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	554

IO-Link Device

Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
SIO-način	ne
Analogni procesni podatki	1
Binarni procesni podatki	12
Min. čas procesnega cikla [ms]	2,9

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70	
Zaščita	IP 67	
Stopnja zaščite (NEMA 250)	6P	
Kemični medij	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	

Mehanski podatki

Teža [g]	300	
Materiali	PA; vtičnica: medenina ponikljano; O-obroč: FKM	
Tesnilni material	FKM	

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno

Pribor

Dodatki (izbirno)	Tulec iz legiranega jekla, za namestitev v primeru visokih mehanskih vibracij, E70402
-------------------	---

Opombe

Opombe	Samo za uporabo pri vrstah uporabe NFPA 79	
	Napravo je treba upravljati skladno s specifikacijo IO-Link verzija V1.1.2.	
	Največja dolžina kabla IO-Link kabla je 20 m.	
Embalažna enota	1 Kosov	



Modul CompactLine z IO-Link

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Električni priključek - IO-Link


Spojnik: M12; kodiranje: A



1	UB +
2	ni zasedeno
3	UB -
4	IO-Link

Električni priključek - Procesni priključek

Spojnik: M12; kodiranje: A; Tesnilo: FKM



	Vhodi X1.0...X1.3
1	Napajanje senzorja +24 V
2	IN 2
3	Napajanje senzorja 0 V
4	IN 1
5	ni zasedeno