


Modul CompactLine z IO-Link

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K

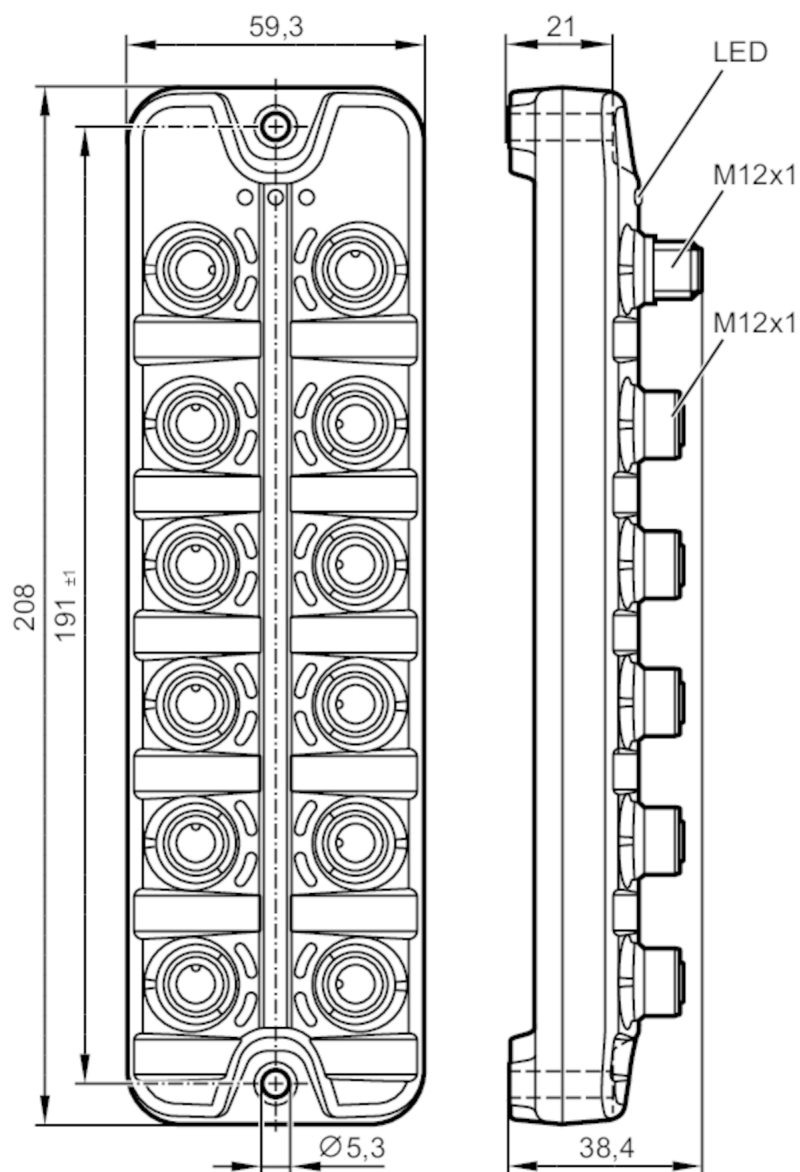

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; (US)
Poraba toka	[mA]	50; (US)
Zaščitni razred		III
Dodatno napajanje	[V]	18...28 DC; (UA)
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja	[mA]	3600; (UA)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 20
---------------------------	--------------------------------



Modul CompactLine z IO-Link

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K

Izhodi		
Število digitalnih izhodov	20; (10 x 2)	
Tokokrog	PNP	
Funkcija izhoda	tranzistor	
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	1800	
Izhodi z maks. skupno tokovno obremenitvijo [A]	3,6; (Maks. tokovna obremenitev na izhodno stran: 1800 mA)	
Galvansko ločeno	da	
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	996
IO-Link Device		
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
SIO-način	ne	
Min. čas procesnega cikla [ms]	5,6	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...60	
Skladiščna temperatura [°C]	-25...70	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	90	
Maks. nadmorska višina [m]	2000	
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 69K; (delovanje z zaščitnimi kapicami iz nerjavnega jekla: IP 69K)	
Stopnja zaščite (NEMA 250)	6P	
Stopnja umazanosti	2	
Kemični medij	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Odpornost na šoke	DIN EN 60068-2-27	
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [Let]	41	
Mehanski podatki		
Teža [g]	422,8	
Mere [mm]	26 x 59,3 x 208	
Materiali	ohišje: PA sivo; vtičnica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Tesnilni material	EPDM	



Modul CompactLine z IO-Link

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno

Pribor

Dodatki (izbirno)	Zaščitne kapice M12
-------------------	---------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - IO-Link

Spojnik: M12; kodiranje: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	ni zasedeno
3	GND (US)
4	IO-Link

Električni priključek - Izhodi

Spojnik: M12; kodiranje: A; Tesnilo: EPDM



X1.0...X1.9

1	ni zasedeno
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	ni zasedeno

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: M12; kodiranje: A



AL2231



Modul CompactLine z IO-Link

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K

X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)