


Vhodni modul IO-Link

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K

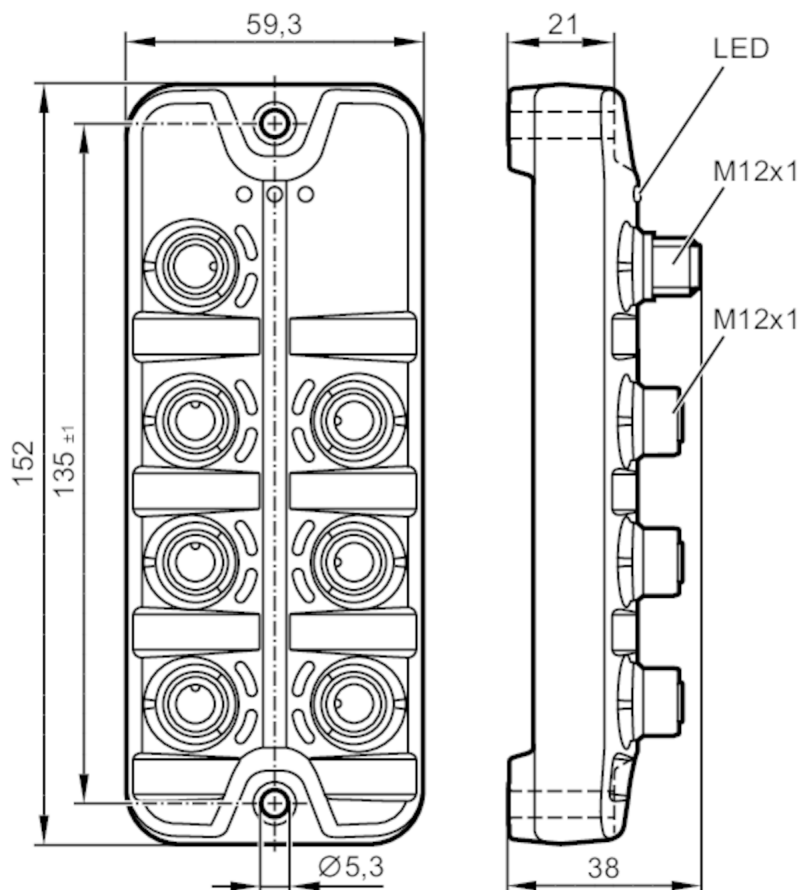

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC
Poraba toka	[mA]	100...700; (US)
Zaščitni razred		III
Napajanje senzorja US		
Stopnja toka na vrata	[A]	0,1

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 12
---------------------------	-------------------------------

Vhodi

Število digitalnih vhodov	12; (6 x 2 PNP vrsta 2 skladno z IEC 61131-2)
Napajanje senzorja vhodov	IO-Link
Oskrba z napetostjo	[V] 16...30

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Standard SDCI	IEC 61131-9
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1



Vhodni modul IO-Link

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K

SIO-način	ne	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Min. čas procesnega cikla [ms]	4,3	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	995

Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...60	
Skladiščna temperatura [°C]	-25...70	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	75; (5...75)	
Maks. nadmorska višina [m]	2000	
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 69K; (delovanje z zaščitnimi kapicami iz nerjavnega jekla: IP 69K)	
Stopnja zaščite (NEMA 250)	6P	
Stopnja umazanosti	2	
Kemični medij	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Odpornost na šoke	DIN EN 60068-2-27	
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [Let]	197	

Mehanski podatki		
Teža [g]	300	
Materiali	ohišje: PA sivo; vtičnica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Tesnilni material	EPDM	

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	napaka	1 x LED, rdeče
	funkcija	1 x LED, rumeno

Pribor	
Dodatki (izbirno)	zaporna kapica za vtičnice M12

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - IO-Link

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A






Vhodni modul IO-Link

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K

X1	
1	+ 24 V DC (US)
2	ni zasedeno
3	GND (US)
4	IO-Link

Električni priključek - Vhodi

Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Tesnilo: EPDM



X1.0...X1.5	
1	Napajanje senzorja + 24 V DC (US)
2	digitalni vhod DI2
3	Napajanje senzorja GND (US)
4	digitalni vhod DI1
5	ni zasedeno