




Vhodni modul IO-Link

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K

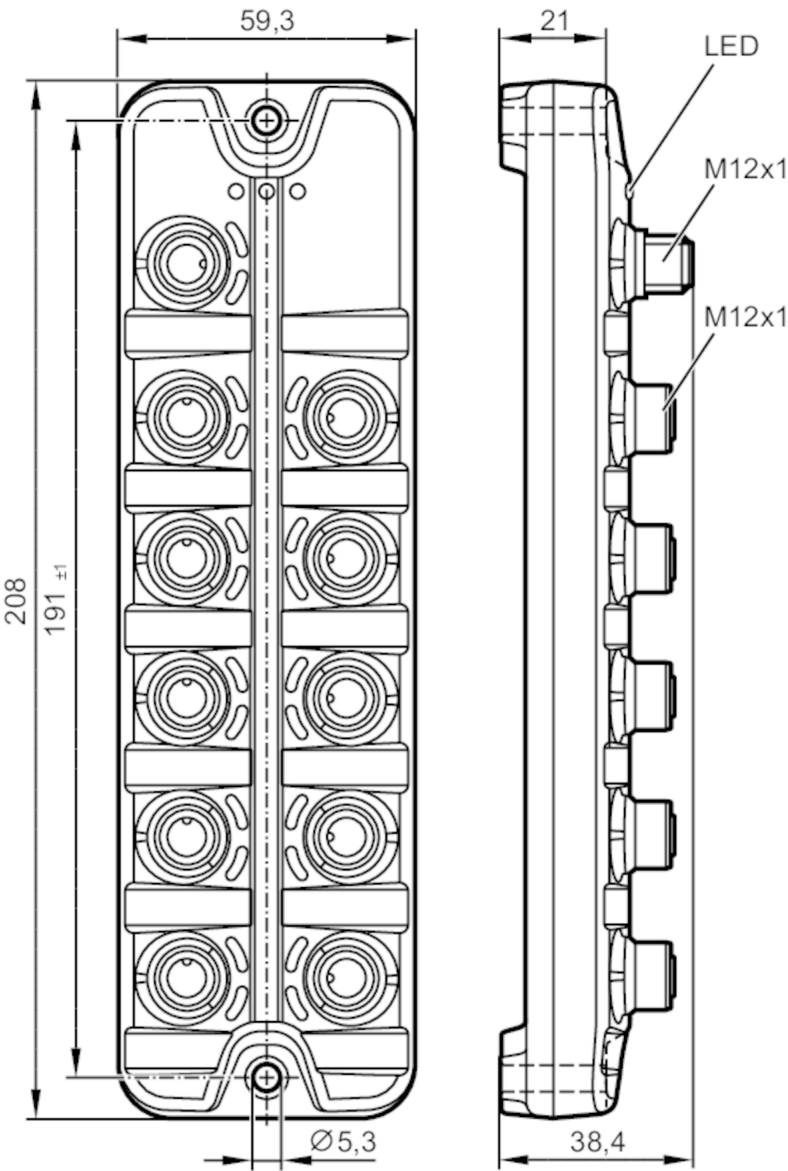

Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC
Poraba toka	[mA]	100...1100; (US)
Zaščitni razred		III
Napajanje senzorja US		
Stopnja toka na vrata	[A]	0,1
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 20
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		20; (10 x 2 PNP vrsta 2 skladno z IEC 61131-2)



Vhodni modul IO-Link

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K

Napajanje senzorja vhodov	IO-Link
Oskrba z napetostjo [V]	16...30

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
SIO-način	ne	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Min. čas procesnega cikla [ms]	4,3	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	940

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60	
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...70	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90	
Maks. nadmorska višina	[m]	2000	
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 69K; (delovanje z zaščitnimi kapicami iz nerjavnega jekla: IP 69K)	
Stopnja zaščite (NEMA 250)		6P	
Stopnja umazanosti		2	
Kemični medij		ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 IEC 61131-9	
Odpornost na šoke	DIN EN 60068-2-27	
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-64 DIN EN 60068-2-6	
MTTF [Let]	140	

Mehanski podatki

Teža [g]	406
Materiali	ohišje: PA sivo; vtičnica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Tesnilni material	EPDM

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	napaka	1 x LED, rdeče
	funkcija	1 x LED, rumeno

Pribor

Dodatki (izbirno)	zaporna kapica za vtičnice M12
-------------------	--------------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

**Vhodni modul IO-Link**

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K

Električni priključek - IO-Link


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A

**X1**

1	+ 24 V DC (US)
2	ni zasedeno
3	GND (US)
4	IO-Link

Električni priključek - Vhodi

Spojnik: 10 x M12; kodiranje: A; Tesnilo: EPDM

**X1.0...X1.9**

1	Napajanje senzorja + 24 V DC (US)
2	digitalni vhod DI2
3	Napajanje senzorja GND (US)
4	digitalni vhod DI1
5	ni zasedeno