


Modul CompactLine z IO-Link

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

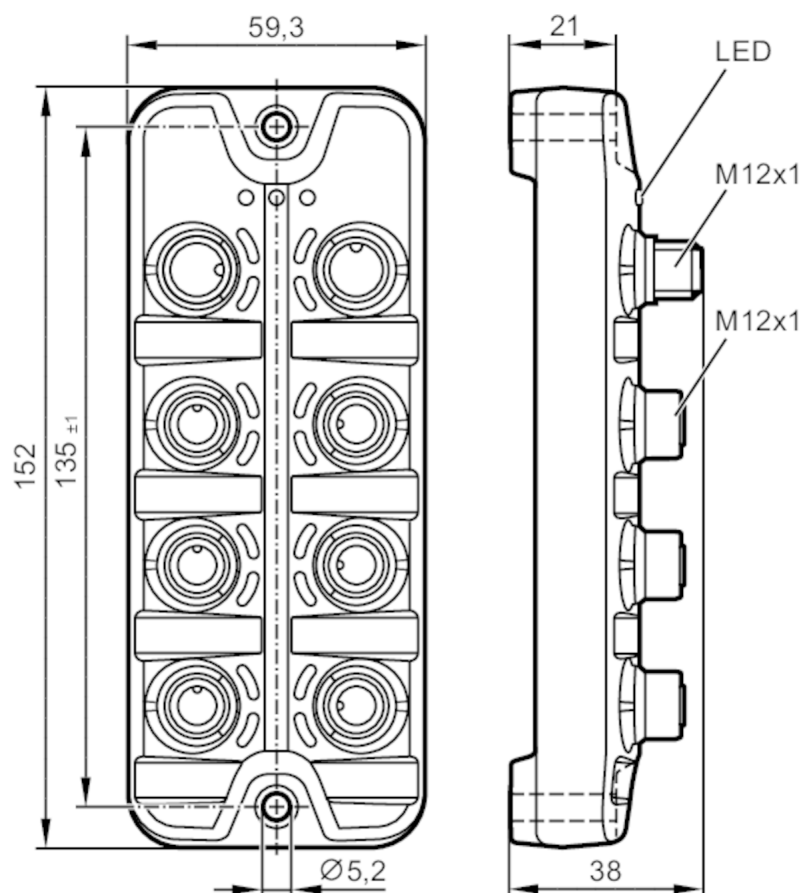

Območje uporabe

Uporaba

V/I-moduli za uporabo na terenu

Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 18...30 DC

Poraba toka [mA] 50

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 12

Izhodi

Število digitalnih izhodov 12

Funkcija izhoda PNP

Obremenljivost toka po izhodu [mA] 1800

Galvansko ločeno da

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik IO-Link

Podprta DeviceID-ji

Način obratovanja

default

ID naprave

893



Modul CompactLine z IO-Link

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

IO-Link Device	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
SIO-način	ne
Min. čas procesnega cikla [ms]	5,6

Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...60
Skladiščna temperatura [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja	
EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	IEC 61131-9
MTTF [Let]	63

Mehanski podatki	
Teža [g]	303
Mere [mm]	26 x 59,3 x 152
Materiali	ohišje: PA; vtičnica: medenina ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno

Pribor	
Dodatki (izbirno)	Zaščitne kapice M12

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - IO-Link

Spojnik: M12; kodiranje: A



IO-Link	
1	+ 24 V DC (US)
2	ni zasedeno
3	GND (US)
4	IO-Link



Modul CompactLine z IO-Link

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Električni priključek - Izhodi

Spojnik: M12; kodiranje: A



X1.0...X1.5

1	ni zasedeno
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	ni zasedeno

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: M12; kodiranje: A



X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)