




## PWM do analognega pretvornika signalov

R360/PWM-ANALOG-MODULE

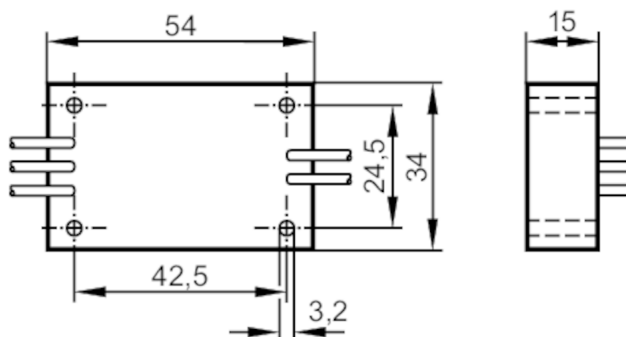

## Območje uporabe

Izvedba

modul ohišja

## Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

24...30 DC

Poraba toka [mA]

&lt; 20

Odpornost na napačno polarnost

da

## Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število analognih izhodov: 1

## Vhodi

Število vhodov PWM

1

Frekvenčni vhodi PWM [Hz]

122

## Izhodi

Število analognih izhodov

1

Analogni izhod napetosti [V]

0...10

## Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

-40...85

Opomba o temperaturi okolice

izolirane žice -5...105 °C  
neuporabljene žice -30...105 °C

Zaščita

IP 67

## Mehanski podatki

Teža [g]

70,5

Mere [mm]

54 x 34 x 15

Materiali

poliamid ojačeno s steklenimi vlakni

## Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

## Električni priključek

Kabel: 0,28 m; / Jedrni konci z žico in tulci

## vhod

rdeče

+24 V DC

črn

PWM IN

modro

GND



## PWM do analognega pretvornika signalov

R360/PWM-ANALOG-MODULE

Izhod

|       |        |
|-------|--------|
| črn   | 0-10 V |
| modro | GND    |

### diagrami in grafikoni

