


Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti

DIA3010-ZROW

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DI0101

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

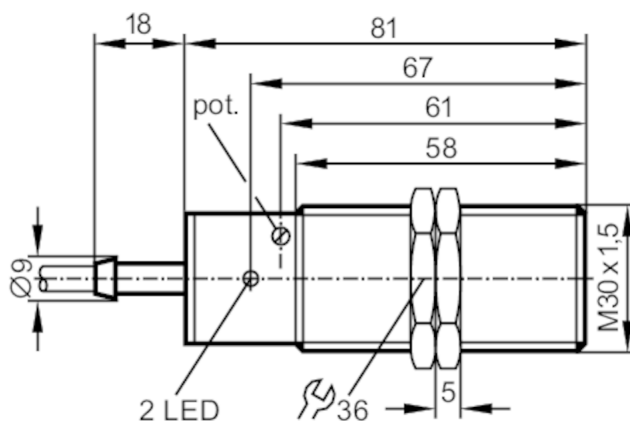

Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	10
Mere	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Območje uporabe

Uporaba	preprosto vrednotenje vrtenja in linearnega premikanja glede na prenizko hitrost; blokiranje
---------	--

Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	20...250
Poraba toka	[mA]	< 2,5
Odpornost na napačno polarnost		ne

Izhodi

Skupno število izhodov		1
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Minimalni obremenilni tok	[mA]	6
Maks. uhajavi tok	[mA]	1,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	350 (...50 °C)
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	2200
Dokaz kratkega stika		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

Območje zaznavanja


Preklopna razdalja	[mm]	10
Prilagodljivo območje zaznavanja		ne



Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti

DIA3010-ZROW

Območje merjenja/nastavitve		
Nastavitveno območje	[Imp/min]	5...300
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza	[% Sr]	10
Odzivni časi		
Začetna premostitev	[s]	12
Maks. dušilna frekvenca	[Imp/min]	1500
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke		večstopenjski potenciometer
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Vrsta montaže		vezično vgradno
Mere	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		medenina posebno prevlečeno; PBT
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	50
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Opombe		Priporočilo Preverite varno delovanje enote po kratkem stiku.
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Priključek		

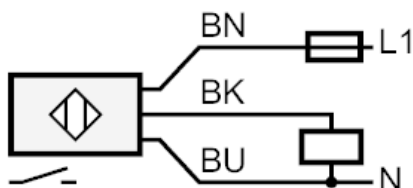

Napotek	miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A (hitro delovanje)
	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjava
BU =	modro