


MONITOR

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DL2503

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

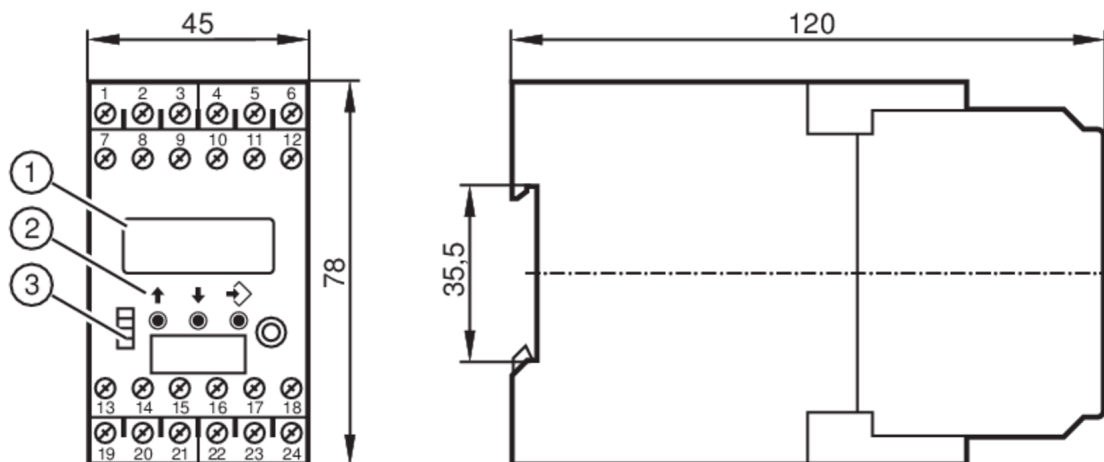

- 1 Zaslon LCD
2 tipke za programiranje
3 LED



Značilnosti izdelka

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere [mm]	78 x 45 x 120

Območje uporabe

Uporaba	2-kanalno stikalo mejne vrednosti za analogne standardne signale
---------	--

Električni podatki

Nazivna napetost AC [V]	110...240
Nazivna napetost DC [V]	27
Toleranca nazivne napetosti [%]	< 10
Toleranca 2 nazivne napetosti [%]	20...10
Nazivna frekvenca AC [Hz]	50...60
Poraba električnega toka [W]	5

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 50
Terminali stopnje zaščite	IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61010: 1993 + A2: 1995	
	EMV 89/336/EWG	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



MONITOR

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Mehanski podatki		
Teža	[g]	0,354
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere	[mm]	78 x 45 x 120
Materiali		plastika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, zeleno
		Zaslona LCD
Električni priključek		
terminali z dvojno komoro: 2 x ...2,5 mm ² ; AWG 14		
1	24 V DC Priključna napetost (L–)	
2	24 V DC Priključna napetost (L+)	
3	Oskrbovanje s tokom izhodi tranzistorja (L+)	
4	analogni vhod GND	
5	analogni vhod In1 (0/4...20 mA)	
6	analogni vhod In2 (0/4...20 mA)	
7	AC Priključna napetost (L1)	
8	AC Priključna napetost (N)	
9	ni zasedeno	
10	24 V DC Napajanje senzorja (L+)	
11	24 V DC Napajanje senzorja (L–)	
12	transistorski izhod spremljanje signala pnp	
13	rele Out1 skupni	
14	rele Out1 običajno odprt	
15	rele Out1 običajno zaprt	
16	transistorski izhod Out1 pnp	
17	release 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
18	Reset (ponastavitev) 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
19	rele Out2 skupni	
20	rele Out2 običajno odprt	
21	rele Out2 običajno zaprt	
22	analogni izhod Out3 0/4...20 mA (+)	
23	analogni izhod Out3 0/4...20 mA (–)	
24	transistorski izhod Out2 pnp	