


Ocenjevalna enota RFID UHF

DTEUHFE_ABRWETUSTN04

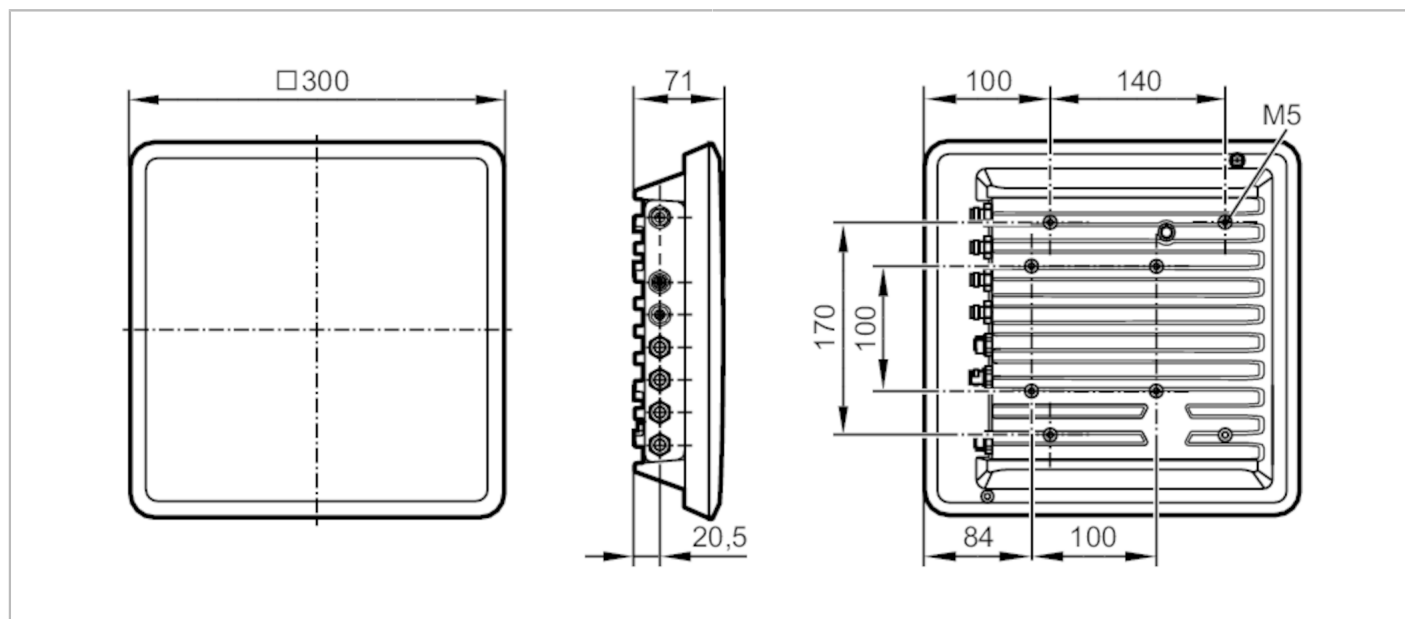

Območje uporabe

Radijska odobritev za

EU/RED

Opomba glede radijske odobritve

Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

24 DC

Poraba toka [mA]

700

Delovna frekvenca [MHz]

865...868 (ETSI)

Priključki antene

4; (TNC-reverse)

Standard RFID

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Prenosna moč ERP [mW]

2000; (možnost parametriranja v korakih: 1 dB 50mW ... 2W)

Impedanca [Ω]

50

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4

Vhodi

Število digitalnih vhodov

4

Izhodi

Število digitalnih izhodov

4

Obremenljivost toka po izhodu [mA]

500; (max.)

Območje zaznavanja

Mejna vrednost RSSI

prilagodljivo prek programske opreme

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik

Ethernet

Ethernet - EtherNet/IP

Zapisnik

EtherNet/IP



Ocenjevalna enota RFID UHF

DTEUHF_ABRWETUSTN04

Vrsta uporabe	prenos podatkov	
Ethernet - TCP/IP		
Zapisnik	TCP/IP	
Vrsta uporabe	Parametriranje; prenos podatkov	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...55
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...85
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
Dovoljenje za radijske signale	EN 302 208	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	3354
Mere	[mm]	300 x 300 x 71
Materiali	ohišje: aluminij; Zaščitni pokrov: plastika; TNC utičnica: medenina/PTFE; vtični spojnik: medenina/plastika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, rumena/zelena
		4 x LED, večbarvno programirljivo
Akustični signal	brenčalo	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	

Električni priključek - Ethernet

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: X



LAN	
1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	RX-
PoE+	
1	TX+ / PoE+1
2	TX- / PoE+1
3	RX+ / PoE+2
4	RX- / PoE+2
5	PoE+1
6	PoE+1
7	PoE+2
8	PoE+2

Ocenjevalna enota RFID UHF

DTEUHF_ABRWETUSTN04

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A




Power Supply

1	+24V DC
2	GND
3	GND
4	+24V DC

Električni priključek - vhodi/izhodi

Spojnik: 1 x M12



GPIO

1	OUT_CMN
2	OUTPUT_1
3	INPUT_3
4	INPUT_CMN
5	INPUT_1
6	GND
7	UB
8	OUTPUT_4
9	OUTPUT_3
10	OUTPUT_2
11	INPUT_2
12	INPUT_4