


Ocenjevalna enota RFID UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

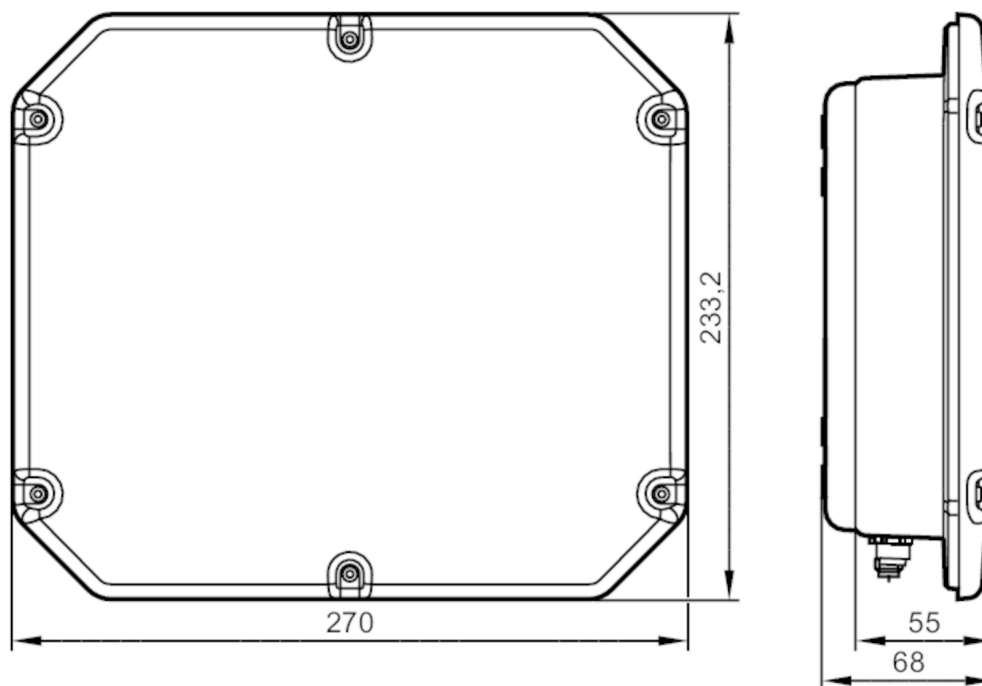

Območje uporabe

Radijska odobritev za

ZDA; Kanada; Indonezija

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	24 DC
Poraba toka	[mA]	700
Delovna frekvenca	[MHz]	902...928 (FCC); (Singapur: 920...925 MHz Delovna frekvenca se aktivira z nastavitvijo komunikacijskega standarda na Singapur.)
Priključki antene		4; (TNC-reverse)
Standard RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Prenosna moč ERP	[mW]	2000; (Singapur: ≤ 676 mW ERP Moč prenosnika mora uporabnik ročno omejiti.)
Impedanca	[Ω]	50

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4

Vhodi

Število digitalnih vhodov

4

Izhodi

Število digitalnih izhodov

4

Obremenljivost toka po izhodu

500

Programska oprema/programiranje

Možnosti parametiranja

Programska oprema



Ocenjevalna enota RFID UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	Ethernet	
Ethernet		
Zapisnik	TCP/IP; IP	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...55
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...85
Zaščita	IP 65	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	3125
Ohišje	kvadrasto	
Mere	[mm]	233,5 x 270 x 68
Materiali	ohišje: aluminij; Zaščitni pokrov: plastika; TNC utičnica: medenina/PTFE; vtični spojnik: medenina/plastika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, rdeča/zelena
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek - Ethernet		

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: D



1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Električni priključek - Oskrbovanje s tokom

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.




Ocenjevalna enota RFID UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Električni priključek - Procesni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



1	preklopni izhod CMN
2	Stikalni vhod 3 / Stikalni vhod 0
3	Stikalni vhod CMN
4	0 V
5	U+
6	preklopni izhod 3 / preklopni izhod 1
7	preklopni izhod 2 / preklopni izhod 0
8	Stikalni vhod 2 / Stikalni vhod 1