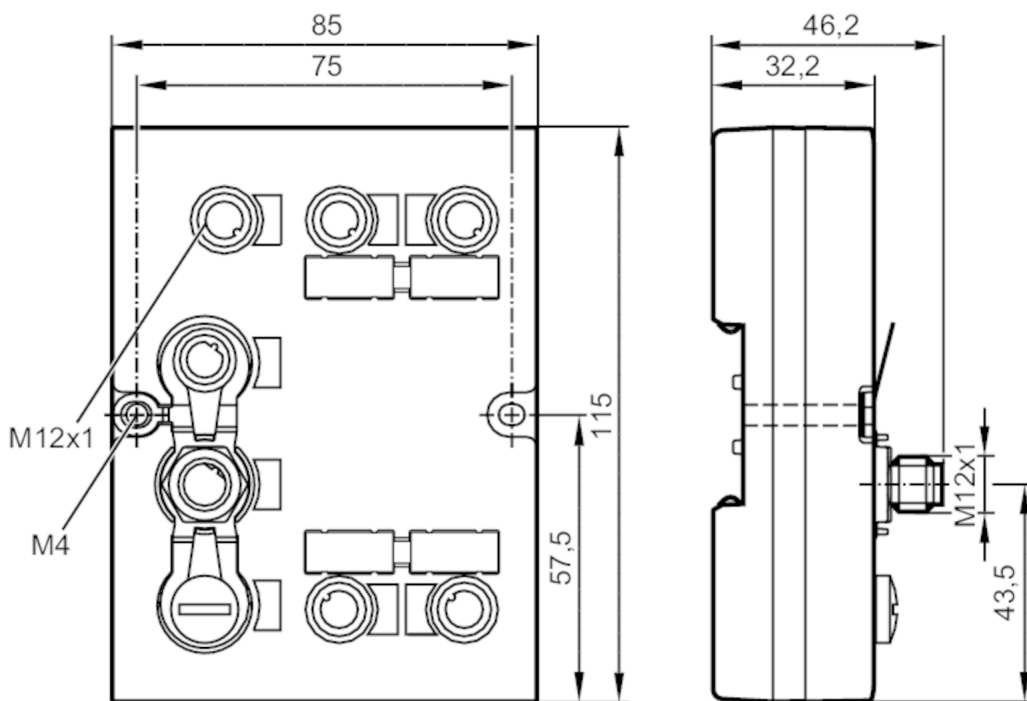


**Območje uporabe**

Uporaba	za do 4 pisalne/bralne glave tipa ANT41x/ANT51x
---------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 3000

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 4
---------------------------	-------------------------------

Izhodi

Število digitalnih izhodov	4	
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	PROFIBUS DP
Tovarniške nastavitve	IP-naslov: 192.168.0.79
	Maska submreže: 255.255.255.0
	IP naslov gateway: 192.168.0.100

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...85
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	IEC 60068-2-27	15 g 11 ms
Odpornost proti vibracijam	IEC 60068-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)



Ocenjevalna enota RFID LF/HF

DTELF/HFABRWDPUS00

MTTF	[Let]	101,69
------	-------	--------

Mehanski podatki

Teža	[g]	390
Mere	[mm]	115 x 46,2 x 85
Materiali	Zgornji del: PA Grivory GV5H oranžno; Zgornji del: TPE; spodnji del: GD-AISi12	

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	oskrba z napetostjo	1 x LED, zeleno
		1 x LED, rumeno
	Profibus-DP	1 x LED, rdeče
		1 x LED, zeleno
	Ethernet	1 x LED, zeleno
		1 x LED, rumeno
	Vhodi/izhodi	1 x LED, zeleno
		1 x LED, rumeno

Pribor

V sklopu dobave	Zaporna kapica: M12, E73004
-----------------	-----------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - Profibus IN


Spojnik: M12; kodiranje: B



1	n.c.
2	RxD/TxD-N
3	n.c.
4	RxD/TxD-P

Električni priključek - Profibus OUT

Spojnik: M12; kodiranje: B



1	P5V
2	RxD/TxD-N
3	DGND
4	RxD/TxD-P
5	n.c.



Ocenjevalna enota RFID LF/HF

DTELF/HFABRWDPUS00

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.