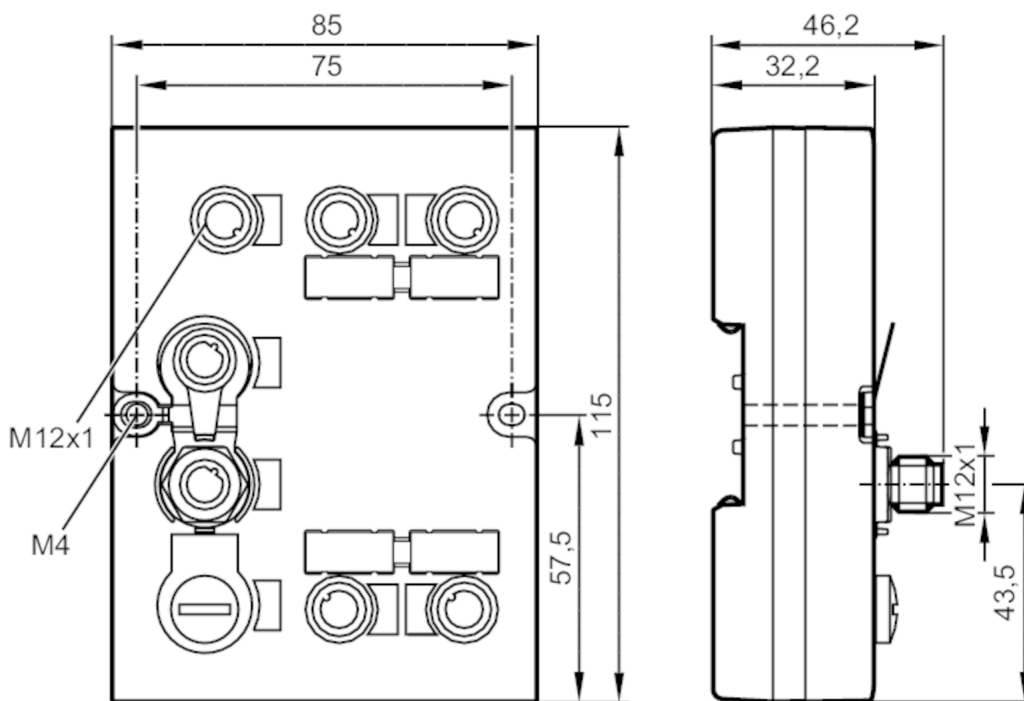


**Območje uporabe**

Uporaba za do 4 pisalne/bralne glave tipa ANT41x/ANT51x

Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 18...30 DC
 Poraba toka [mA] < 3000

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 4

Izhodi

Število digitalnih izhodov 4
 Obremenljivost toka po izhodu [mA] 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik Ethernet
 Tovarniške nastavitve IP-naslov: 192.168.0.79
 Maska sub mreže: 255.255.255.0
 IP naslov gateway: 192.168.0.100

Ethernet - PROFINET

Zapisnik PROFINET

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -20...60
 Skladiščna temperatura [°C] -20...85
 Zaščita IP 67



Ocenjevalna enota RFID LF/HF

DTELF/HFABRWPNU00

Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	IEC 60068-2-27	15 g 11 ms
Odpornost proti vibracijam	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF [Let]		108,28

Mehanski podatki		
Teža [g]		393,5
Mere [mm]		115 x 46,2 x 85
Materiali	Zgornji del: PA Grivory GV5H oranžno; Zgornji del: TPE; spodnji del: GD-ALSi12	

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	oskrba z napetostjo	1 x LED, zeleno
		1 x LED, rumeno
	PROFINET-IO	2 x LED, rdeča/zelena
	Ethernet	1 x LED, zeleno
		1 x LED, rumeno
	Vhodi/izhodi	1 x LED, zeleno
		1 x LED, rumeno

Pribor	
V sklopu dobave	Zaporna kapica: M12, E73004

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - Ethernet


Spojnik: 2 x M12; kodiranje: D



Port 1/2	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Električni priključek - Procesni priključek

Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A





Ocenjevalna enota RFID LF/HF


DTELF/HFABRWPNU00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.