


DV2500



5-segmentni svetlobni stolp z nadzorom prek IO-Linka

LED-Tower-5/IOL/Bracket

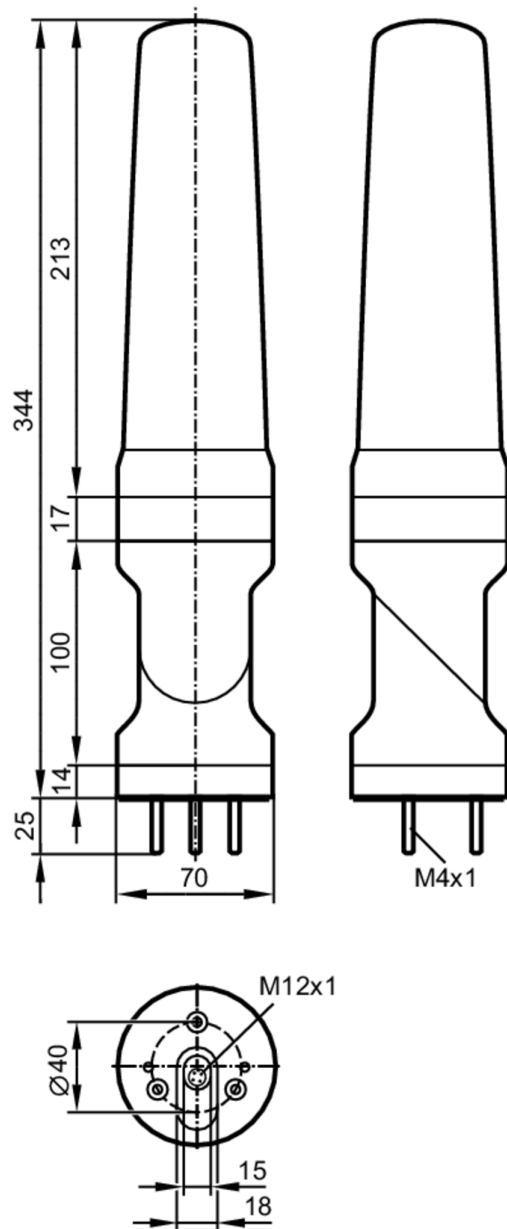

CE cULus IO-Link

Območje uporabe

Uporaba stanja signalnega stroja

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC [V]	24
Poraba toka [mA]	< 200

Vhodi

Visoki vhodni tok [mA] 6

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik IO-Link



5-segmentni svetlobni stolp z nadzorom prek IO-Linka

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
SIO-način	da	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Min. čas procesnega cikla [ms]	3,2	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	841

Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...50	
Skladiščna temperatura [°C]	-40...75	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	90	
Zračni tlak [kPa]	< 106	
Maks. nadmorska višina [m]	2000	
Zaščita	IP 65	

Mehanski podatki		
Teža [g]	586	
Vrsta montaže	Montažno podnožje	
Mere [mm]	Ø 70 / L = 344	
Materiali	ohišje: ABS; optika: PC	

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	LED segment	5 x 4 LED

Pribor		
Dodatki (izbirno)	montažni podstavek, E89060	
	stensko pritrdilo, E89061	
	Montažni adapter, E89063	
	okvir s stransko kabelsko uvodnico, E89064	
	montažna cev, E89065	
	montažna cev, E89066	
	montažna cev, E89067	

Opombe		
Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.	
Embalažna enota	1 Kosov	

5-segmentni svetlobni stolp z nadzorom prek IO-Linka

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Električni priključek - vtič


Spojnik: M12; kodiranje: A



1	UB+
2	ni zasedeno
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagrami in grafikoni

stenska konzola

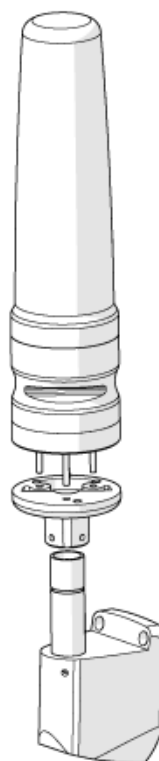

DV2500



5-segmentni svetlobni stolp z nadzorom prek IO-Linka

LED-Tower-5/IOL/Bracket

nameščanje podstavka

