


DV2920



Svetlobni stolp z 20 lučkami LED

LED-Tower-20-a/IO-Link

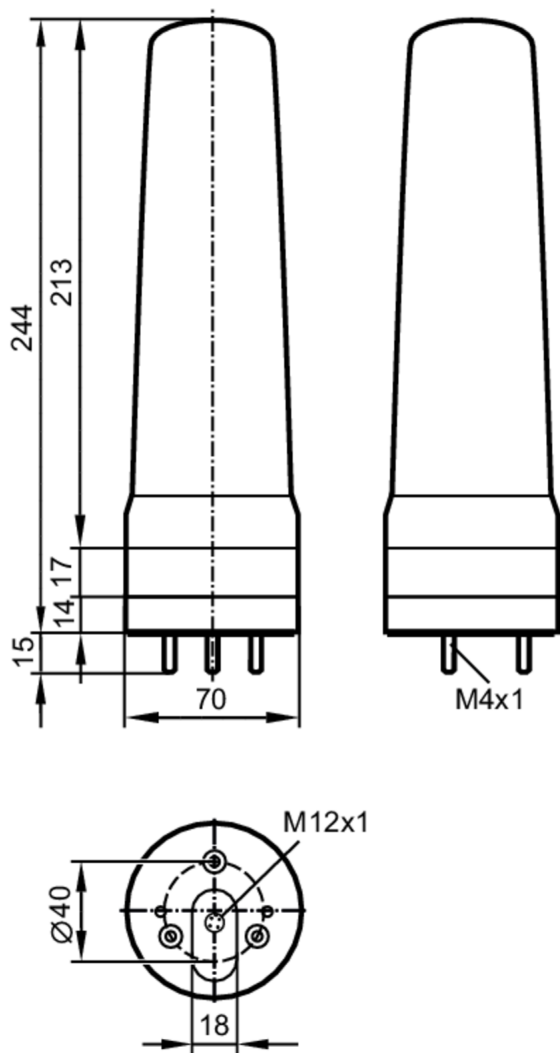

Območje uporabe		
Uporaba	stanja signalnega stroja	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC	[V]	24
Poraba toka	[mA]	< 200
Najvišji vklopni tok	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Vhodi		
Visoki vhodni tok	[mA]	6
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	



Svetlobni stolp z 20 lučkami LED

LED-Tower-20-a/IO-Link

Standard SDCI	IEC 61131-9	
SIO-način	da	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Min. čas procesnega cikla [ms]	3,2	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	1533

Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]		-25...50
Skladiščna temperatura [°C]		-40...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]		90
Zračni tlak [kPa]		< 106
Maks. nadmorska višina [m]		2000
Zaščita		IP 65

Mehanski podatki		
Teža [g]		412,8
Mere [mm]		Ø 70 / L = 244
Materiali		ohišje: ABS; optika: PC

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	LED segment	20 x LED lučke, večbarvno

Pribor		
Dodatki (izbirno)	montažni podstavek, E89060	
	stensko pritrdilo, E89061	
	Montažni adapter, E89063	
	okvir s stransko kabelsko uvodnico, E89064	
	montažna cev, E89065	
	montažna cev, E89066	
	montažna cev, E89067	

Opombe		
Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.	
Embalažna enota	1 Kosov	

Električni priključek - vtič

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	UB+
2	ni zasedeno
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

DV2920




Svetlobni stolp z 20 lučkami LED

LED-Tower-20-a/IO-Link

diagrami in grafikoni

stenska konzola

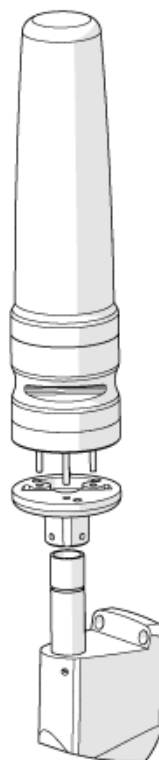

nameščanje podstavka

