


Večnamenski zaslon za spremljanje vrtenja, hitrosti in časa

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DX2022

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

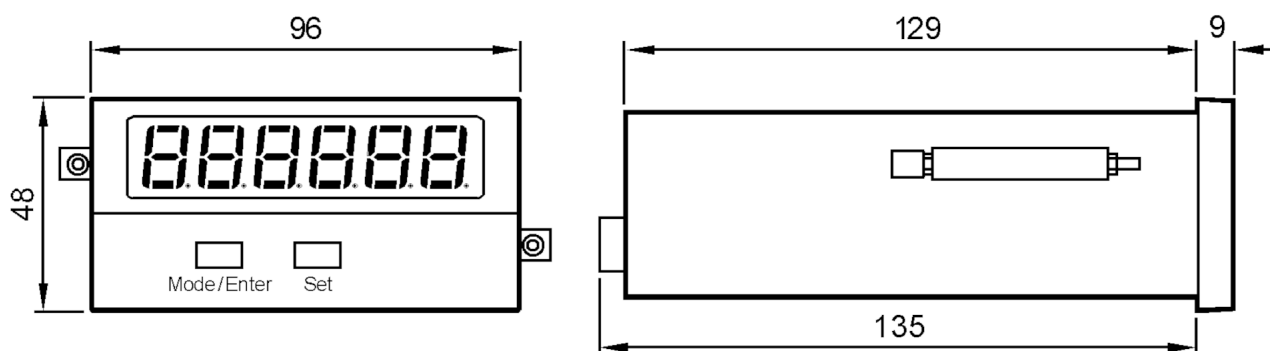

Območje uporabe

Uporaba

univerzalno vrednotenje in prikazovalnik za vse fizikalne enote, ki se dajo izvesti iz zaporedij impulzov

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	50...60
Toleranca obratovalne napetosti	[%]	33...58
Obratovalna napetost	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Poraba toka	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Pomožna energija za senzorje DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število analognih izhodov: 1

Izhodi

Število analognih izhodov		1
Analogni izhod toka	[mA]	4...20
Analogni izhod napetosti	[V]	0...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...45
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...75



Večnamenski zaslon za spremljanje vrtenja, hitrosti in časa

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Zaščita	IP 65; (na čelni strani)
Terminali stopnje zaščite	IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mehanski podatki

Teža	[g]	580,8
Materiali		Noryl UL94-V-0

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz		7-segmentni prikazovalnik LED, oranžno 6 znakov 15 mm
--------	--	---

Električni priključek

vijačne objemke, DC: 10 x ...1,5 mm²vijačne objemke, AC: 4 x ...2,5 mm²

Priključek

