




Večnamenski zaslon za spremljanje analognih standardnih signalov

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

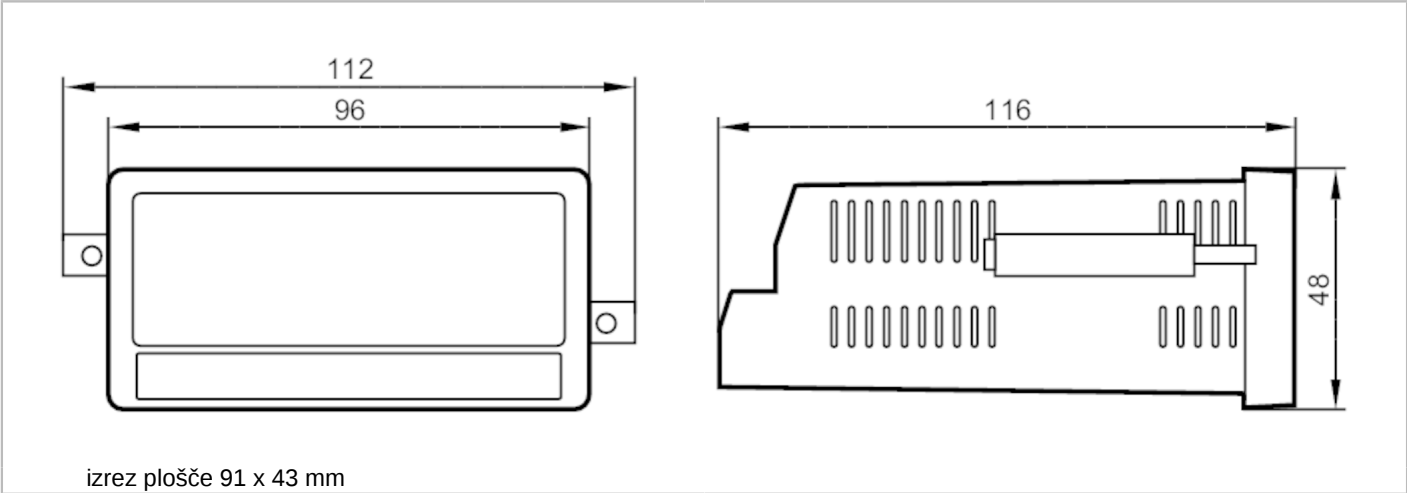

Značilnosti izdelka		
Komunikacijski vmesnik		IO-Link
Mere	[mm]	48 x 112 x 116
Območje uporabe		
Uporaba		prikazovanje in spremljanje analognih signalov; npr. tlačnih, temperaturnih senzorjev ali senzorjev pretoka
Električni podatki		
Frekvenca AC	[Hz]	50...60
Obratovalna napetost	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Poraba toka	[mA]	100
Poraba električnega toka	[W]	3
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število analognih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 4
Vhodi		
Število analognih vhodov		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogni vhod (tok)	[mA]	0...20
Analogni vhod (napetost)	[V]	-10...10
Ločljivost analognega vhoda		16 bit
Natančni analogni vhod	[%]	0,1
Izhodi		
Število digitalnih izhodov		4
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	200
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik		IO-Link
Vrsta prenosa		COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link - revizija		1.1
Potreben razred glavnega vhoda		A



Večnamenski zaslon za spremljanje analognih standardnih signalov

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

Min. čas procesnega cikla	[ms]	3
---------------------------	------	---

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 65
Terminali stopnje zaščite		IP 20

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mehanski podatki		
Teža	[g]	369
Vrsta montaže		izrez plošče: 91 x 43 mm
Mere	[mm]	48 x 112 x 116
Materiali		Noryl UL94-V-0

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	barvni zaslon	celoten grafični LCD zaslon, Zaslon na dotik

Električni priključek

vijačne objemke:

Priključek

