


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

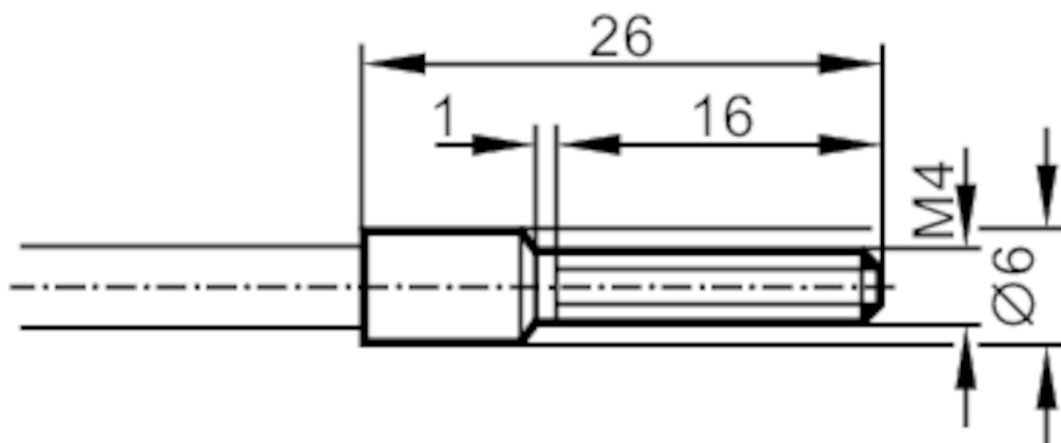

Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OB50; OBF; OCF; OO50
---------------------------------------	----------------------

OB50

Vrstna optična vlakna	[mm]	60
-----------------------	------	----

OBF

Vrstna optična vlakna	[mm]	90
-----------------------	------	----

OCF (High Power)

Vrstna optična vlakna	[mm]	650
-----------------------	------	-----

OO50

Vrstna optična vlakna	[mm]	300
-----------------------	------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...70
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	45
Različica zaznavne glave		ravno
Navoj zaznavne glave		M4



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

Celotna dolžina	[mm]	2000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	30
Razpored vlaken		⊙
Premer jedra	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		PE

Pribor

V sklopu dobave	šestrobe matice: 2 x M4 zobata zaporna tesnila: 2
Dodatki (izbirno)	Rezilno orodje za optične vodnike:, E20600

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------