


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

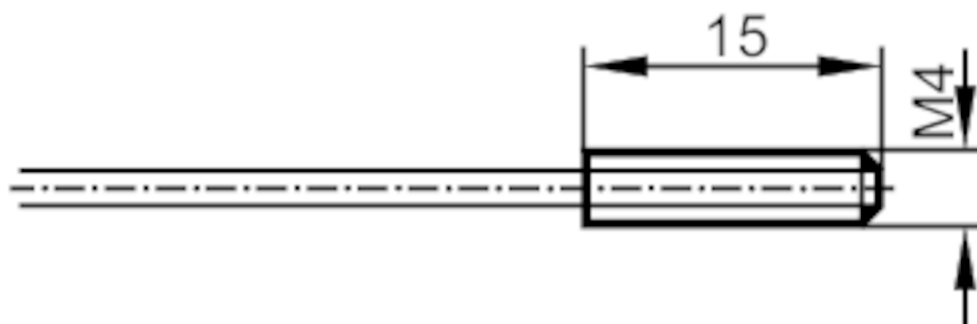

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
Uporaba	Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OB50; OBF; OCF; OO50
---------------------------------------	----------------------

OB50

Obseg optičnih vlaken [mm]	200
----------------------------	-----

OBF

Obseg optičnih vlaken [mm]	450
----------------------------	-----

OCF (High Power)

Obseg optičnih vlaken [mm]	2770
----------------------------	------

OO50

Obseg optičnih vlaken [mm]	800
----------------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mehanski podatki

Teža [g]	51
Različica zaznavne glave	ravno
Navoj zaznavne glave	M4



Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

Dolžina zaznavne glave	[mm]	15
Celotna dolžina	[mm]	2000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	30
Razpored vlaken		●
Premer jedra	[mm]	1
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste glave		nerjavno jeklo (1.4301 / 304)
Material vlaknaste cevke		PE

Pribor

V sklopu dobave	šestrobe matice: 4 x M4, legirano jeklo zobata zaporna tesnila: 4
Dodatki (izbirno)	Rezilno orodje za optične vodnike:, E20600

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------