


Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-E-V-E3R/2m

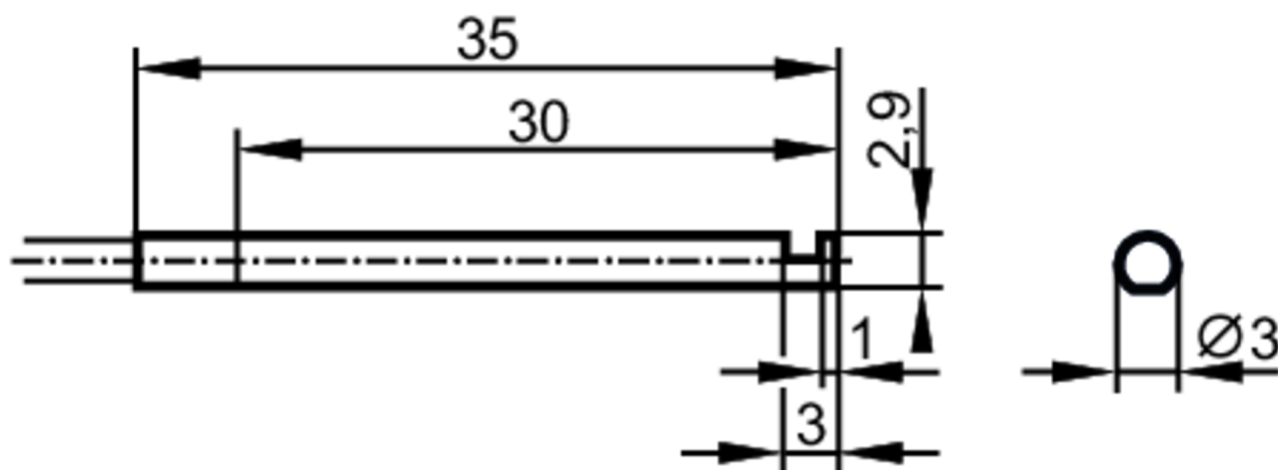

Območje uporabe

Izvedba	90° odboj svetlobnega žarka
Princip delovanja	Senzor s skoznjim žarkom
Uporaba	Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OB50; OBF; OCF; OO50
---------------------------------------	----------------------

OB50

Obseg optičnih vlaken [mm]	140
----------------------------	-----

OBF

Obseg optičnih vlaken [mm]	230
----------------------------	-----

OCF (High Power)

Obseg optičnih vlaken [mm]	1720
----------------------------	------

OO50

Obseg optičnih vlaken [mm]	400
----------------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mehanski podatki

Teža [g]	58,5
Različica zaznavne glave	kotno

E20714



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-E-V-E3R/2m

Premer zaznavne glave	[mm]	3
Celotna dolžina	[mm]	2000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	25
Razpored vlaken		
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste glave		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke		PE

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilna objemka:, E20107
-----------------	-----------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------