


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

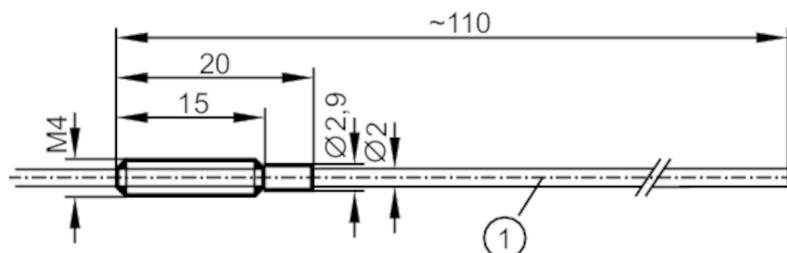

1 prožno

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
Uporaba	Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OB50; OBF; OCF; OO50
---------------------------------------	----------------------

OB50

Obseg optičnih vlaken [mm]	200
----------------------------	-----

OBF

Obseg optičnih vlaken [mm]	450
----------------------------	-----

OCF (High Power)

Obseg optičnih vlaken [mm]	2780
----------------------------	------

OO50

Obseg optičnih vlaken [mm]	800
----------------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mehanski podatki

Teža [g]	49,5
Različica zaznavne glave	prožno
Celotna dolžina [mm]	2000
Minimalni upogibni polmer [mm]	15
Razpored vlaken	●
Premer jedra [mm]	1
Materiali	Navojni tulec: medenina prevlečeno z belim bronom
Material vlaken	PMMA
Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Material vlaknaste cevke	PE

Pribor

V sklopu dobave	šestrobe matice: 4 x M4 zobata zaporna tesnila: 4
Dodatki (izbirno)	Rezilno orodje za optične vodnike: E20600

E20750



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov