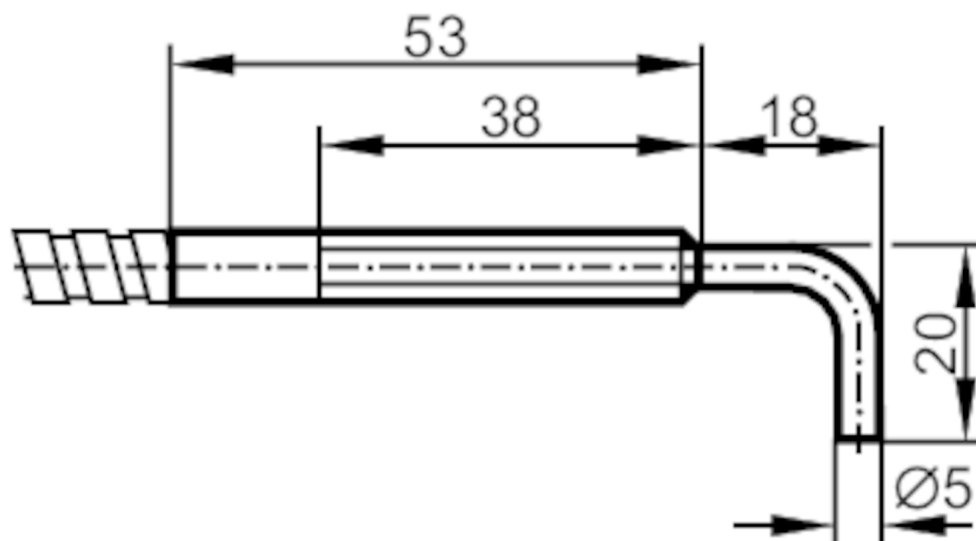


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-50-V-V-R5

**Območje uporabe**

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OBF; ODF; OMF
---------------------------------------	---------------

OBF

Obseg optičnih vlaken [mm]	1000
----------------------------	------

ODF

Obseg optičnih vlaken [mm]	4
----------------------------	---

OMF

Obseg optičnih vlaken [mm]	800
----------------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-58...315
--------------------------	-----------

Mehanski podatki

Teža [g]	196
Različica zaznavne glave	kotno
Premer zaznavne glave [mm]	5
Celotna dolžina [mm]	900
Minimalni upogibni polmer [mm]	19
Razpored vlaken	●

**Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken**

FE-50-V-V-R5

Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Pribor	
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
	vzmetna podložka: 2
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov