


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-A-M4

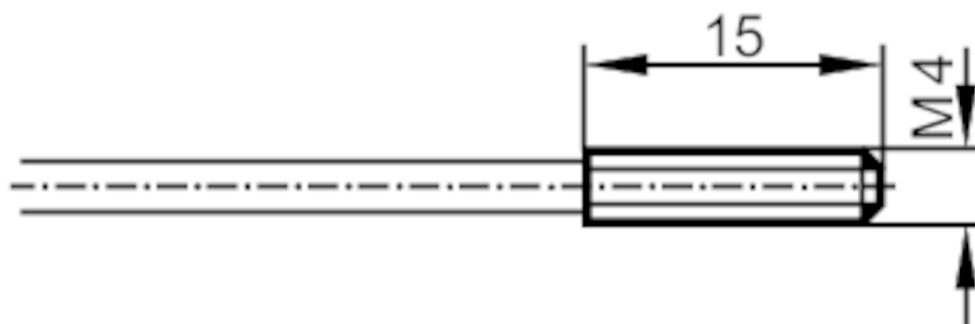

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
Uporaba	Majhen radij upogibanja

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OCF; OKF; OOF; OUF
---------------------------------------	--------------------

OCF (High Power)

Obseg optičnih vlaken [mm]	790
----------------------------	-----

OKF

Obseg optičnih vlaken [mm]	120
----------------------------	-----

OOF

Obseg optičnih vlaken [mm]	400
----------------------------	-----

OUF

Obseg optičnih vlaken [mm]	120
----------------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mehanski podatki

Teža [g]	41
Različica zaznavne glave	ravno
Navoj zaznavne glave	M4



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-A-M4

Dolžina zaznavne glave	[mm]	15
Celotna dolžina	[mm]	600
Minimalni upogibni polmer	[mm]	10
Razpored vlaken		
Materiali		Adapter: PPE
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		PVC

Pribor

V sklopu dobave	šestrobe matice: 4 x M4
	zobata zaporna tesnila: 4
	Narebričena matica: 1 x M11

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------