


Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-V-E1

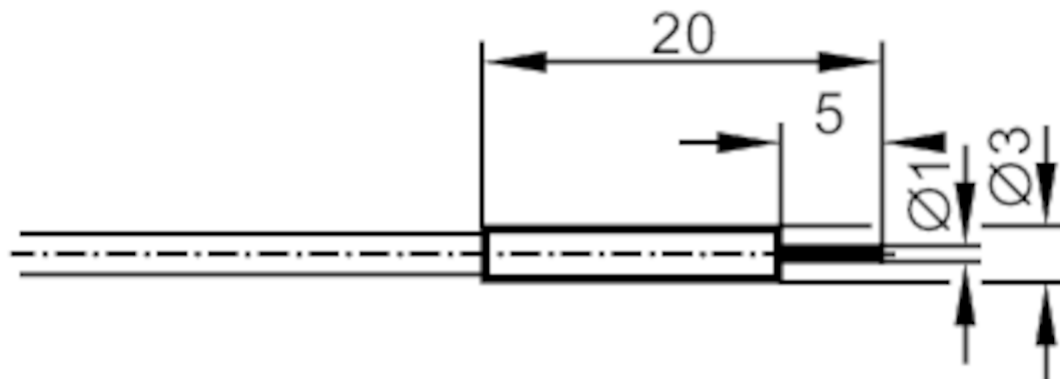

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skoznjim žarkom
Uporaba	Majhen radij upogibanja

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OCF; OKF; OOF; OUF
---------------------------------------	--------------------

OCF (High Power)

Obseg optičnih vlaken [mm]	420
----------------------------	-----

OKF

Obseg optičnih vlaken [mm]	50
----------------------------	----

OOF

Obseg optičnih vlaken [mm]	160
----------------------------	-----

OUF

Obseg optičnih vlaken [mm]	50
----------------------------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mehanski podatki

Teža [g]	49
Različica zaznavne glave	ravno
Premer zaznavne glave [mm]	1



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-V-E1

Dolžina zaznavne glave	[mm]	5
Celotna dolžina	[mm]	600
Minimalni upogibni polmer	[mm]	10
Razpored vlaken		
Materiali		Adapter: PPE
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke		PVC

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilna objemka:, E20107
-----------------	-----------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------