


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-A-V-E1

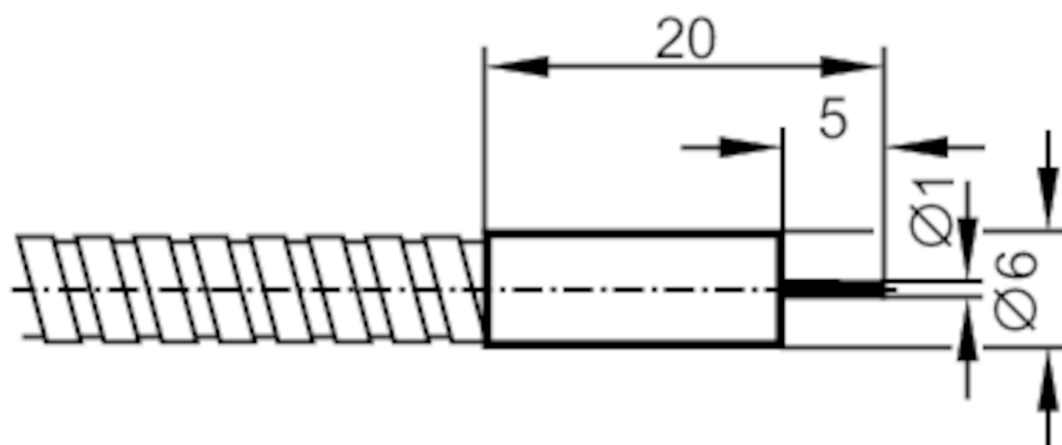

Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozijskim žarkom

Uporaba

Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova
za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z
optičnimi vlakni

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Obseg optičnih vlaken

[mm]

460

OKF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

50

OOF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

160

OUF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

50

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Teža

[g]

69

Različica zaznavne glave

ravno

Premer zaznavne glave

[mm]

1



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-A-V-E1

Dolžina zaznavne glave	[mm]	5
Celotna dolžina	[mm]	600
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20; (pri fiksnem polaganju)
Razpored vlaken		
Materiali		Adapter: ABS
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke		aluminij
Pribor		
V sklopu dobave		E20103
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov