


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-A-A-E3

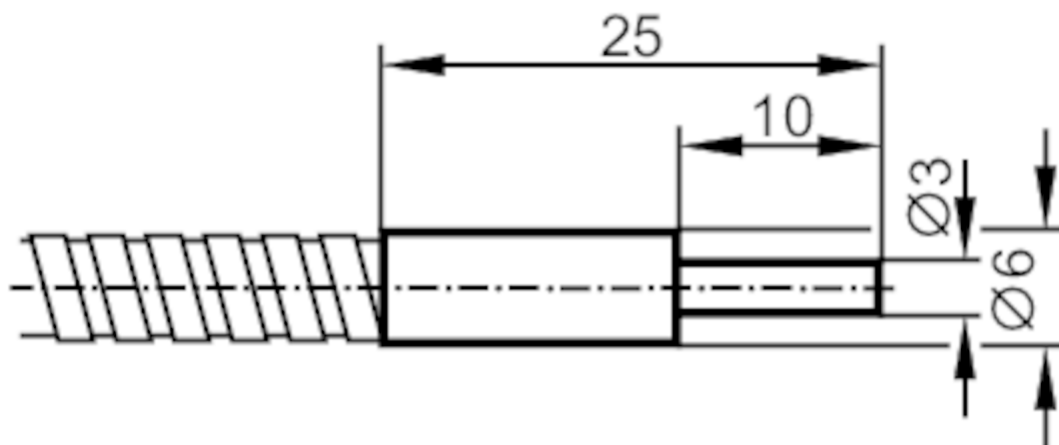

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
Uporaba	Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Obseg optičnih vlaken [mm]	1200
OKF	
Obseg optičnih vlaken [mm]	120
OOF	
Obseg optičnih vlaken [mm]	400
OUF	
Obseg optičnih vlaken [mm]	120

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

Mehanski podatki

Teža [g]	69
Različica zaznavne glave	ravno
Premer zaznavne glave [mm]	3

E20130



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-A-A-E3

Dolžina zaznavne glave	[mm]	10
Celotna dolžina	[mm]	600
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20; (pri fiksnem polaganju)
Razpored vlaken		
Materiali		Adapter: ABS
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		aluminij

Pribor

V sklopu dobave	E20103
-----------------	--------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------