


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-A-A-M6

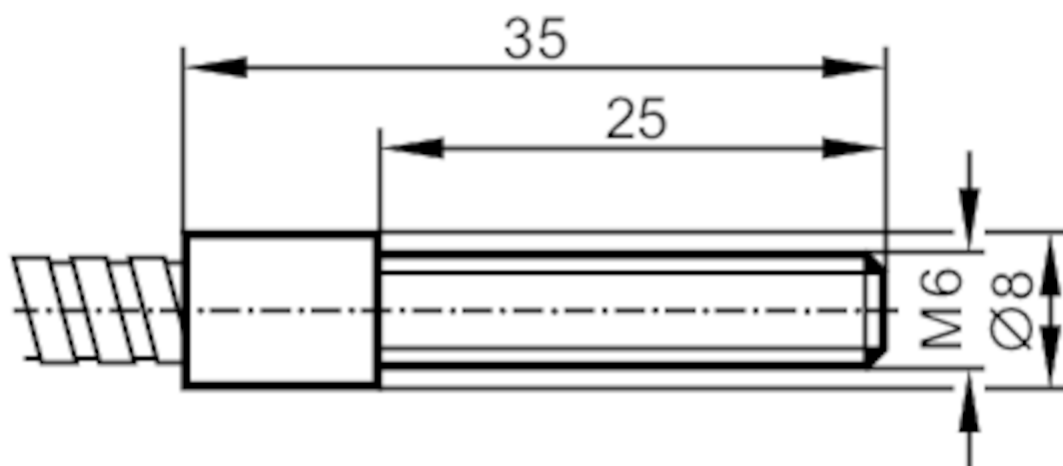

Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozijskim žarkom

Uporaba

Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova
za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z
optičnimi vlakni

OIF

OIF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

300

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Teža

[g]

106

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Celotna dolžina

[mm]

600

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30; (pri fiksnem polaganju)

Razpored vlaken



Materiali

Adapter: PA

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

aluminij

E20160



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-A-A-M6

Material vlaknaste cevke	aluminij
Pribor	
V sklopu dobave	šestrobe matice: 4 x M6, legirano jeklo
	zobata zaporna tesnila: 4
	Narebričena matica: 1 x M30
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov