


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-A-A-R3

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

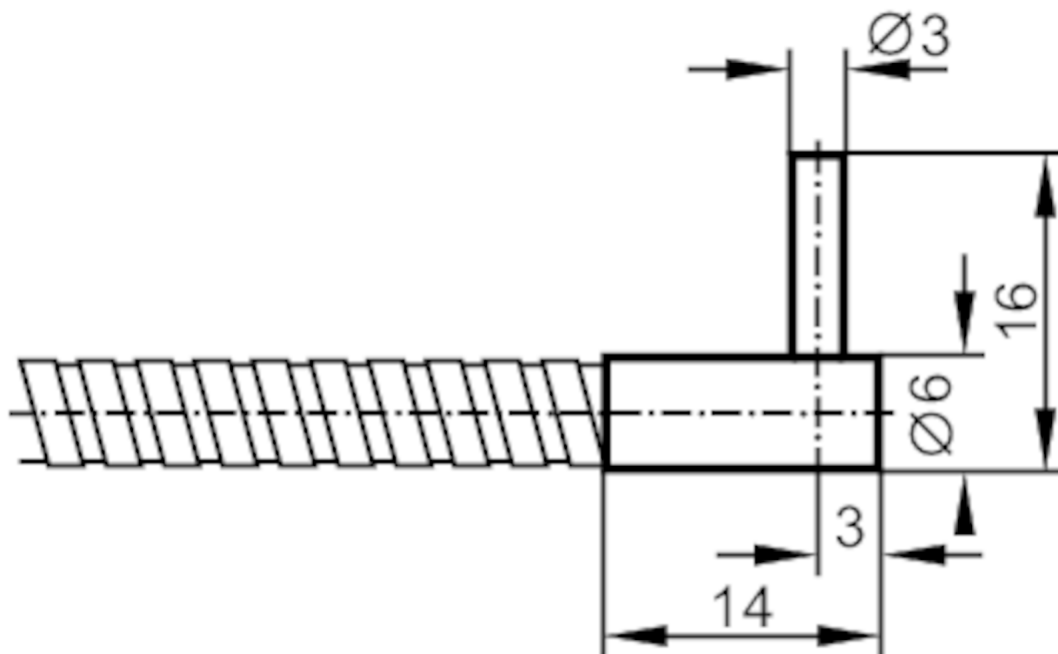

Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozijskim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OIF

OIF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

100

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Teža

[g]

88,4

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

3

Celotna dolžina

[mm]

600

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30; (pri fiksnem polaganju)

Razpored vlaken



Materiali

Adapter: PA

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

aluminij

E20163



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-A-A-R3

Material vlaknaste cevke	aluminij
Pribor	
V sklopu dobave	E20103
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov