


Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-A-R3

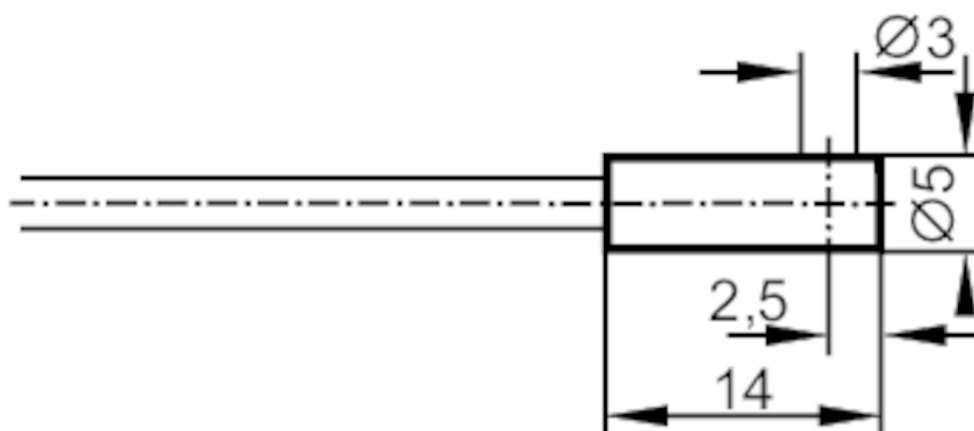

Območje uporabe

Izvedba	90° odboj svetlobnega žarka
Princip delovanja	Senzor s skoznjim žarkom
Uporaba	Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OKF; OUF; OOF
OKF	
Obseg optičnih vlaken [mm]	120
OOF	
Obseg optičnih vlaken [mm]	400
OUF	
Obseg optičnih vlaken [mm]	120

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mehanski podatki

Teža [g]	54,5
Različica zaznavne glave	kotno
Premer zaznavne glave [mm]	5
Celotna dolžina [mm]	600



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-A-R3

Minimalni upogibni polmer [mm]	20
Razpored vlaken	
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PVC
Pribor	
V sklopu dobave	E20104
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov