


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-M-V-R3/1,2M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

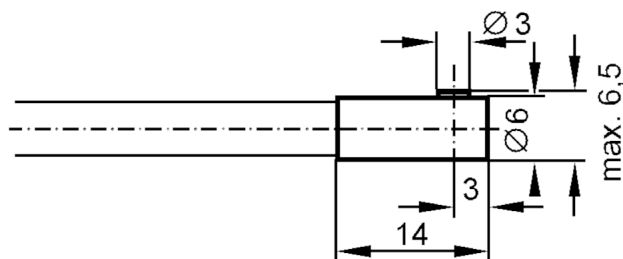

Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozijskim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OBF

OBF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

108

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...150

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

kotno

Celotna dolžina

[mm]

1200

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Material vlaknaste cevke

metal silikon

Pribor

V sklopu dobave

E20103

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov