


Senzorji s skozišnjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-50-V-V-X/2,5M

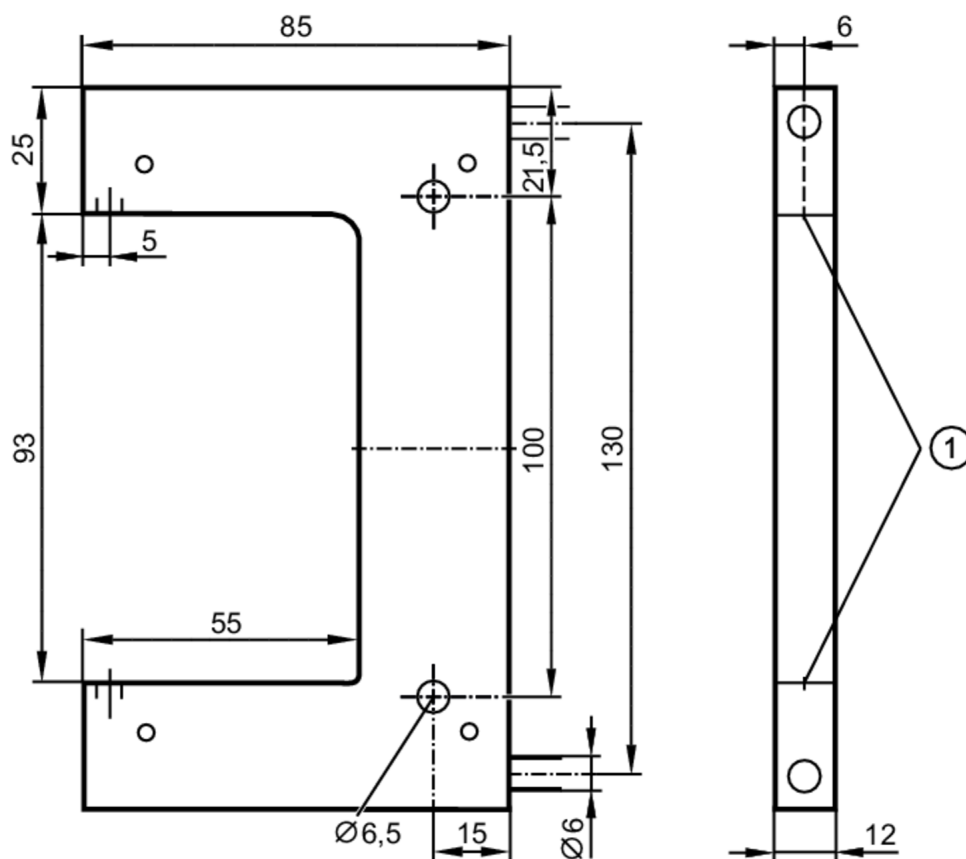

1 Svetlobni izhod

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skoznjim žarkom
Uporaba	Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OBF; OMF
---------------------------------------	----------

OBF

Obseg optičnih vlaken	[mm]	93
-----------------------	------	----

OMF

Obseg optičnih vlaken	[mm]	93
-----------------------	------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-58...315
---------------------	------	-----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	1161,5
Višina zaznavne glave	[mm]	12
Širina zaznavne glave	[mm]	143
Dolžina zaznavne glave	[mm]	85
Dimenzije tipala	[mm]	12 x 143 x 85
Celotna dolžina	[mm]	2500
Minimalni upogibni polmer	[mm]	19

E21132



Senzorji s skošnjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-50-V-V-X/2,5M

Materiali	pritrdilo: nerjavno jeklo (1.4301 / 304)
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov