


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M

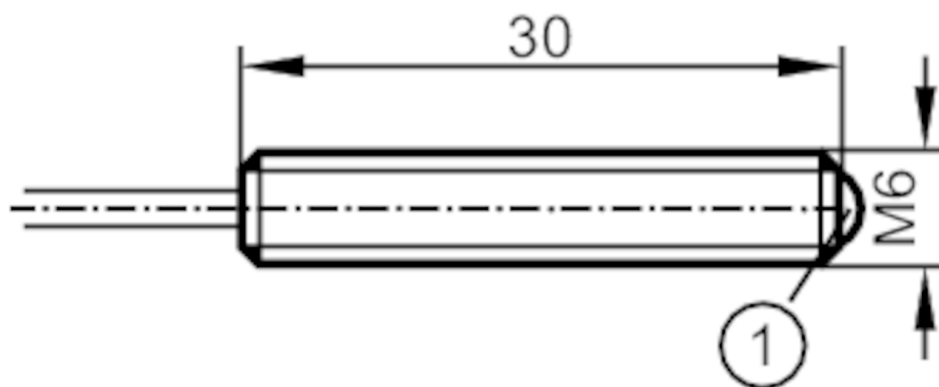

1 steklena leča

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
Uporaba	Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OBF; OCF; OOF
---------------------------------------	---------------

OBF

Obseg optičnih vlaken [mm]	950
----------------------------	-----

OCF (High Power)

Obseg optičnih vlaken [mm]	4000
----------------------------	------

OOF

Obseg optičnih vlaken [mm]	3000
----------------------------	------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mehanski podatki

Teža [g]	78,5
Različica zaznavne glave	ravno
Navoj zaznavne glave	M6
Celotna dolžina [mm]	5000
Minimalni upogibni polmer [mm]	30

E21164



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M

Razpored vlaken	
Premer jedra [mm]	1
Material vlaken	PMMA
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PE
Pribor	
V sklopu dobave	Šestrobo matice: 4 x M6, legirano jeklo zobata zaporna tesnila: 4
Dodatki (izbirno)	Rezilno orodje za optične vodnike:, E20600
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov