


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

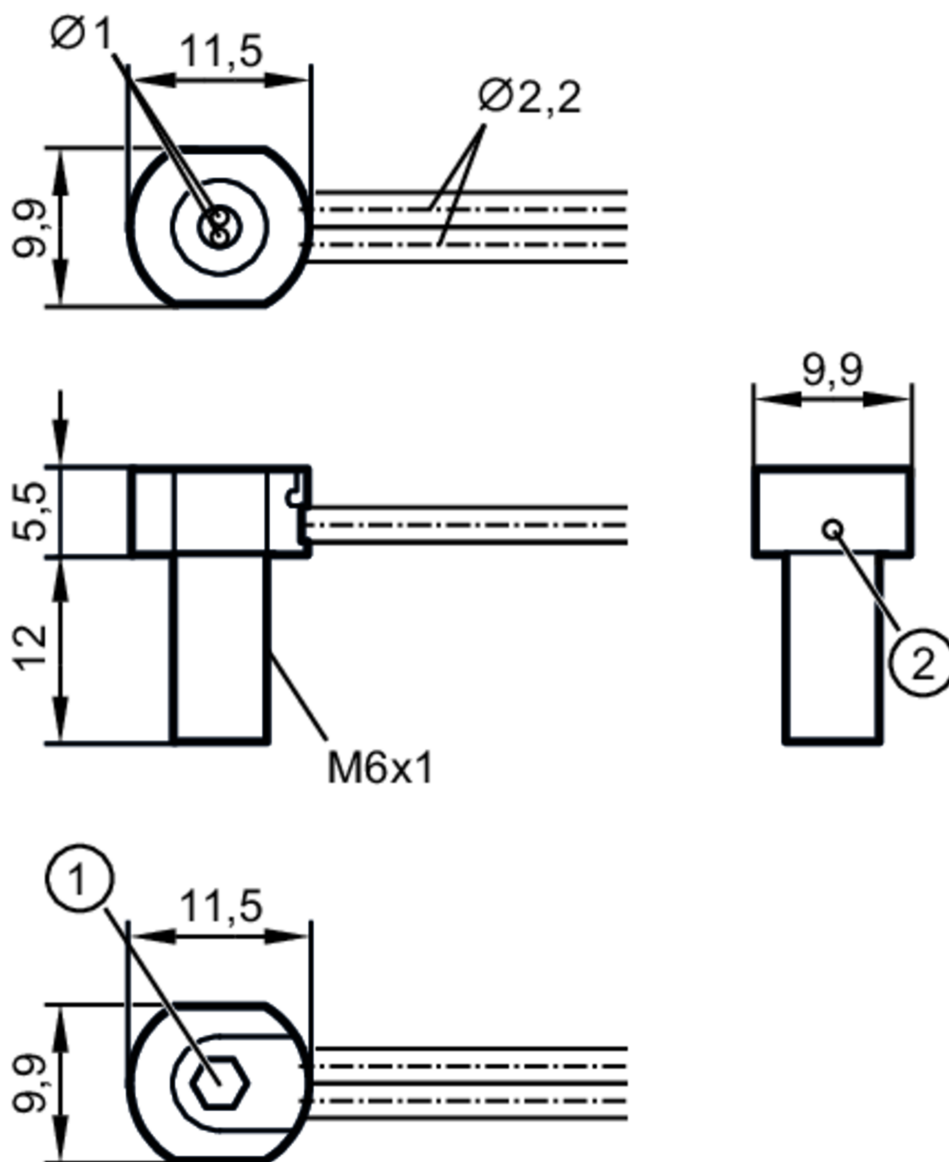

- 1 šestkotna vtičnica 3 mm
2 izvrtina za montažna orodja

Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OBF; OO50; OCF
---------------------------------------	----------------

OBF

Obseg optičnih vlaken [mm]	70
----------------------------	----

OO50

Obseg optičnih vlaken [mm]	150
----------------------------	-----



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

OCF (High Power)		
Obseg optičnih vlaken	[mm]	490
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...70
Mehanski podatki		
Teža	[g]	50
Različica zaznavne glave		kotno
Navoj zaznavne glave		M6
Celotna dolžina	[mm]	2000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	2
Razpored vlaken		⦿
Premer jedra	[mm]	1
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste glave		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke		PE
Pribor		
V sklopu dobave		šestrobe matice: 2 x M6 zobata zaporna tesnila: 2
Dodatki (izbirno)		Rezilno orodje za optične vodnike:, E20600
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov