


Modul PCB vmesnika AS-i

AS-i pcb 2-DI/1-DO

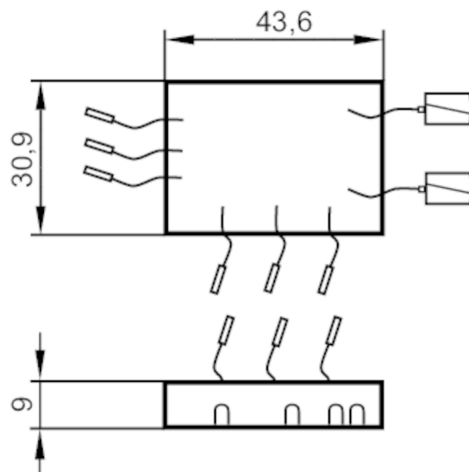

Območje uporabe

Uporaba	Vgradbeno ohišje
---------	------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 50
Watchdog integriran	da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2
---------------------------	------------------------------

Vhodi

Število digitalnih vhodov	2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	24
Visoki vhodni tok [mA]	> 5
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	ne

Izhodi

Območje napetosti DC [V]	AS-i
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	10
Dokaz kratkega stika	ne

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 20; (odvisno od ohišja)

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
MTTF [Let]	855



Modul PCB vmesnika AS-i

AS-i pcb 2-DI/1-DO

Karakteristike AS-i						
Različica AS-i		2.11; 3.0				
Razširjeni način naslavljanja		da				
AS-i profil		S-7.A.E				
V/I-konfiguracija AS-i [hex]		7				
AS-i ID kode [hex]		A.E				
AS-i certifikat		75102				
Zasedba podatkovnih bitov		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		Oznaka	I-1 / O-1	I-2	-	-
Mehanski podatki						
Teža [g]		54				
Prikazi/upravljalni elementi						
Prikaz		obratovanje		LED, zeleno		
		napake		LED, rdeče		
		funkcija		LED, rumeno		
Opombe						
Embalažna enota		1 Kosov				
Električni priključek						
AS-i +	rjavo					
AS-i -	modro					
I1	črn					
I2	črn					
O1	rdeče					