



Senzor nagiba

R360/INCLINOMETER/0-10V




Značilnosti izdelka		
Število merilnih osi		1
Kotno območje	[°]	± 90
Območje uporabe		
Princip delovanja		statično
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	15...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 35
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Odpornost na napačno polarnost		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število analognih izhodov: 1
Izhodi		
Izhodni signal		analogni signal
Število analognih izhodov		1
Analogni izhod napetosti	[V]	0...10
Min. obremenilni upor	[Ω]	50000
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje merjenja/nastavitve		
Število merilnih osi		1
Kotno območje	[°]	± 90



Senzor nagiba

R360/INCLINOMETER/0-10V

Natančnost / odstopanja		
Natančnost	[°]	<±7; (napako ničelne točke je mogoče kompenzirati s prilagoditvijo enote za ± 4°)
Natančnost ponavljanja	[°]	0,1
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-30...85
Skladiščna temperatura	[°C]	-30...85
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
MTTF	[Let]	884
Mehanski podatki		
Teža	[g]	281,5
Mere	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Materiali		ohišje: PPO
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	1,8
Usmerjenost namestitve		vertikalno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 3,5 m, PUR		
Priključek		

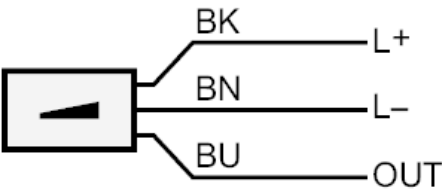

Senzor nagiba

R360/INCLINOMETER/0-10V

diagrami in grafikoni

Mess- und Montagerichtung



vertikale Einbaulage / Rotation um Z-Achse