




Senzor nagiba

R360/INCLINOMETER/4-20mA

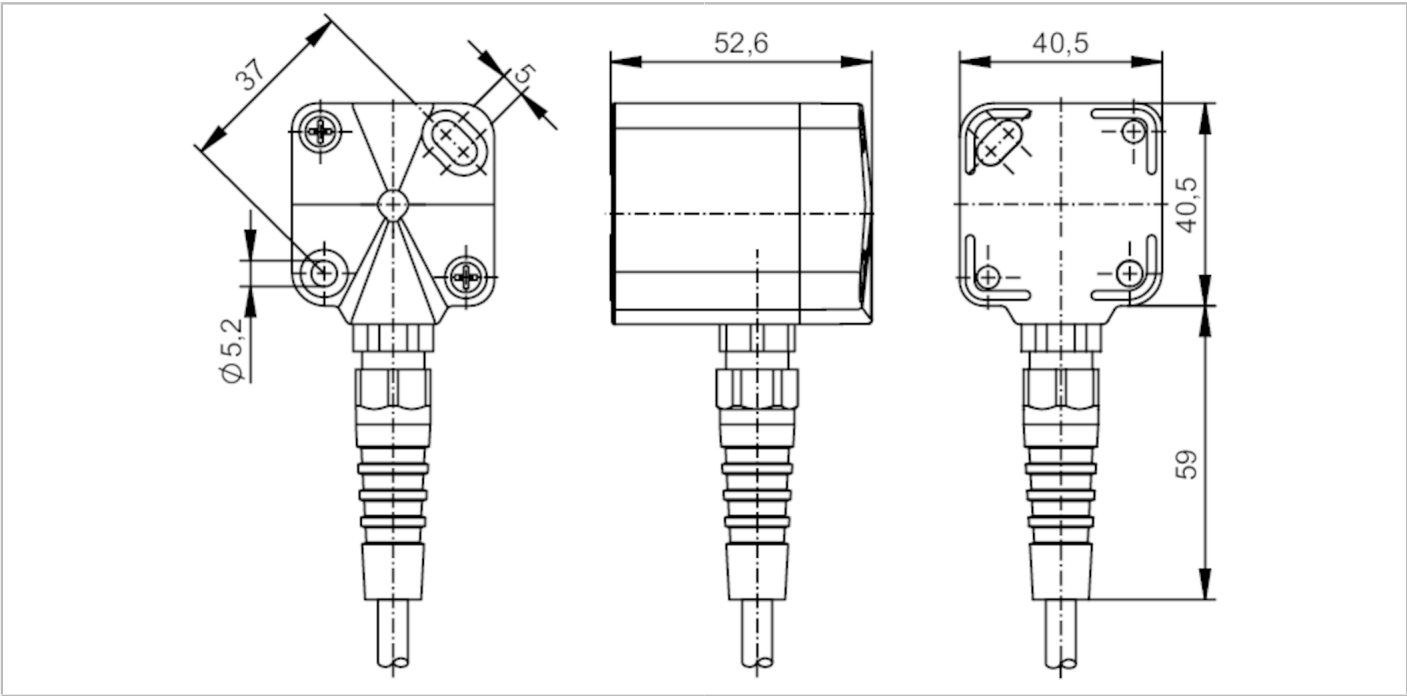

Značilnosti izdelka		
Število merilnih osi		1
Kotno območje	[°]	± 20
Območje uporabe		
Princip delovanja		statično
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	11...15 DC
Poraba toka	[mA]	< 35
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število analognih izhodov: 1
Izhodi		
Izhodni signal		analogni signal
Število analognih izhodov		1
Analogni izhod toka	[mA]	4...20
Maks. obremenitev	[Ω]	400
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje merjenja/nastavitve		
Število merilnih osi		1
Kotno območje	[°]	± 20
Natančnost / odstopanja		
Natančnost	[°]	<±7; (napako ničelne točke je mogoče kompenzirati s prilagoditvijo enote za ± 4°)



Senzor nagiba

R360/INCLINOMETER/4-20mA

Natančnost ponavljanja	[°]	0,1
------------------------	-----	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-30...85
Skladiščna temperatura	[°C]	-30...85
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

MTTF	[Let]	755
------	-------	-----

Mehanski podatki

Teža	[g]	189,9
Mere	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Materiali		ohišje: PPO
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	1,8
Usmerjenost namestitve		vertikalno

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

Kabel: 0,2 m

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



1	L+
2	ni zasedeno
3	L-
4	analogni izhod

Senzor nagiba

R360/INCLINOMETER/4-20mA

diagrami in grafikoni

smer merjenja in vgradnje



navpični položaj vgradnje / vrtenje okoli osi z