


Induktivni senzor območja

SIY-3120-ANKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

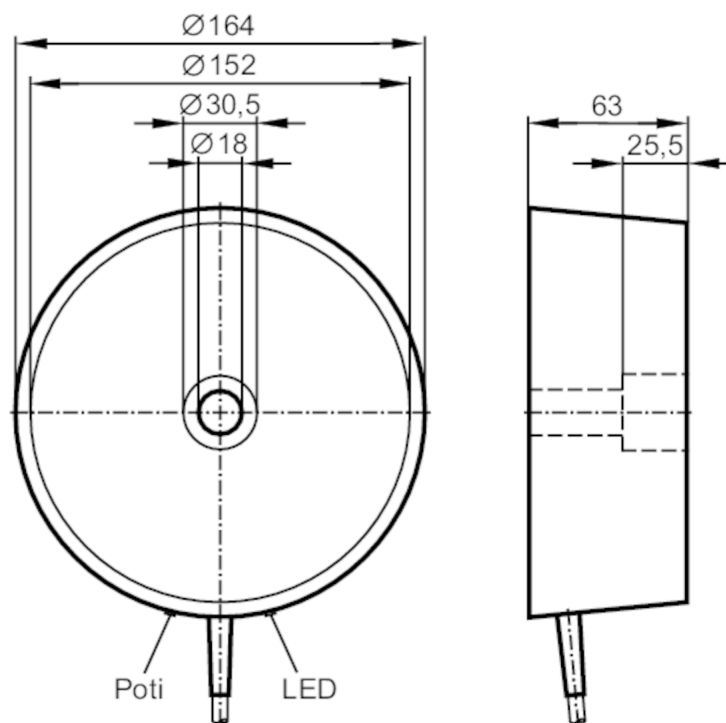

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	30...120
Ohišje	cilindrično
Mere [mm]	Ø 164 / L = 63

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	12...36 DC
Poraba toka [mA]	< 7

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	3

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	30...120
-------------------------	----------



Induktivni senzor območja

SIY-3120-ANKG

Prilagodljivo območje zaznavanja		da
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm]		120
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]		(30...120)

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr]		< 15
Zdrs preklopne točke [% Sr]		-15...15

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]		-20...70
Zaščita		IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mehanski podatki

Ohišje		cilindrično
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere [mm]		Ø 164 / L = 63
Materiali		ohišje: PBT; spodnji pokrov: aluminij

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave		pritrilni vijaki: 1 x M16 x 90
-----------------	--	--------------------------------


Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključek

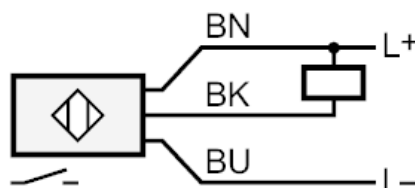

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro