


Induktivni senzor območja

SIY-3120-ANKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

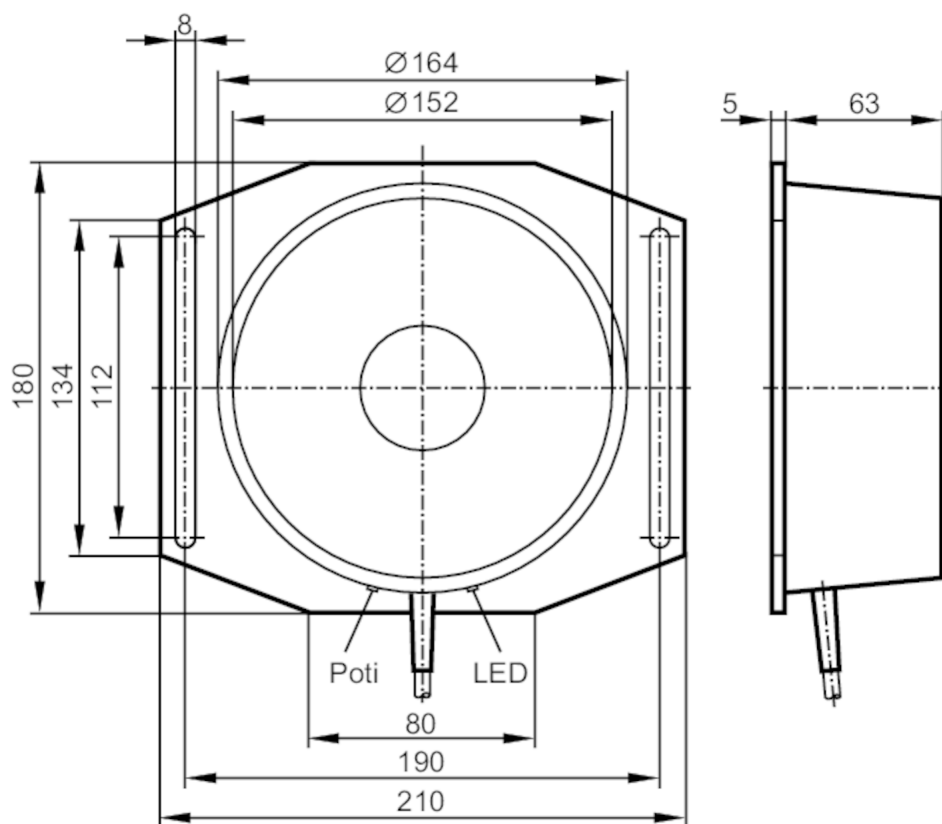

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	30...120
Ohišje	cilindrično
Mere [mm]	Ø 164 / L = 68

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	12...36 DC
Poraba toka [mA]	< 7

Izhodi


Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	3



Induktivni senzor območja

SIY-3120-ANKG

Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	30...120
Prilagodljivo območje zaznavanja		da
Tovarniška nastavitve območja zaznavanja	[mm]	120
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	(30...120)
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza	[% Sr]	< 15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-15...15
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Ohišje		cilindrično
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Vrsta montaže		z montažno ploščo
Mere	[mm]	Ø 164 / L = 68
Materiali		ohišje: PBT; Montažna plošča: aluminij eloksirano
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Priključek		

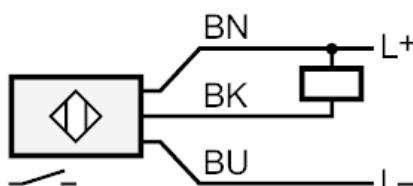

Barva žil :

BK = črn

BN = rjavo

BU = modro