


Induktivni senzor

SIL-3100-BPOG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

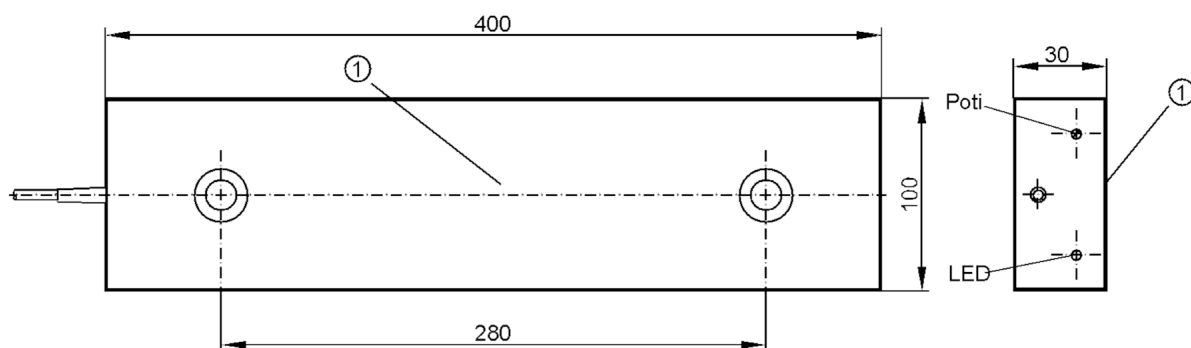

1 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	25...100
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	400 x 100 x 30

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	15; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	2
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno



Induktivni senzor

SIL-3100-BPOG

Zaščita pred preobremenitvijo	da
Območje zaznavanja	
Preklopna razdalja [mm]	25...100
Prilagodljivo območje zaznavanja	da
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm]	100
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	100 ± 10 %
Natančnost / odstopanja	
Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr]	< 15
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-15...15
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-20...70
Zaščita	IP 65
Dovoljenja/preverjanja	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 razred B
Mehanski podatki	
Ohišje	kvadrasto
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno
Mere [mm]	400 x 100 x 30
Materiali	PVC
Prikazi/upravljalni elementi	
Prikaz	stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov




Induktivni senzor

SIL-3100-BPOG

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključek

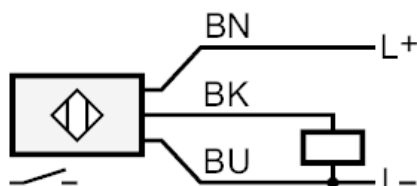

BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
	modro