


Induktivni senzor

I9-3002-ANKG/0,3MBH/WKLDIST/RT

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

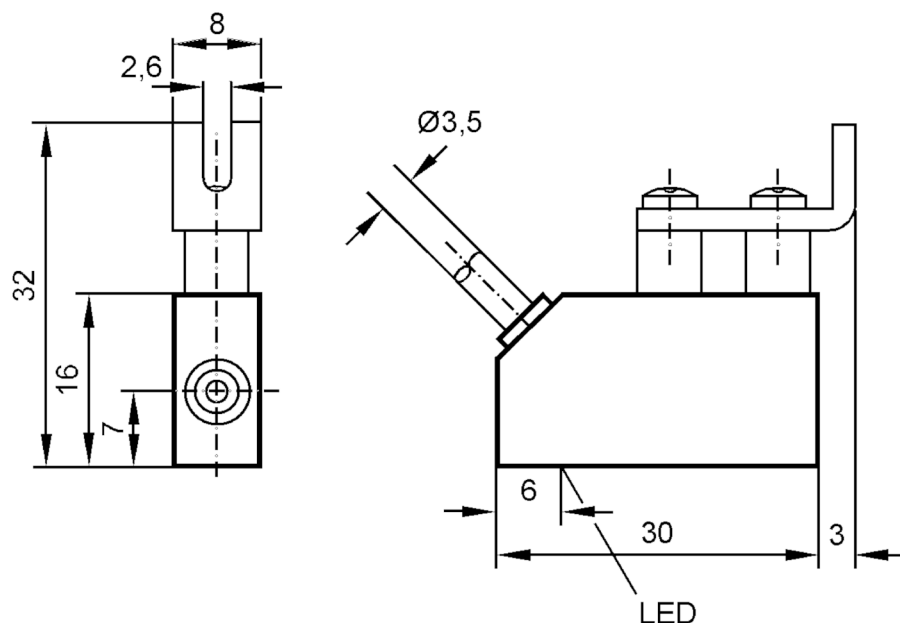

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	2
Ohišje	kvadrato
Mere [mm]	16 x 30 x 8

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	< 5
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi


Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	50
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Induktivni senzor

I9-3002-ANKG/0,3MBH/WKLDIST/RT

Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	2
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	2 ± 10 %
Delovni razmak	[mm]	0...1,6
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...60
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Ohišje		kvadrasto
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	16 x 30 x 8
Materiali		PA; AlMgSi0,5
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
Pribor		
V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		
Priključek		

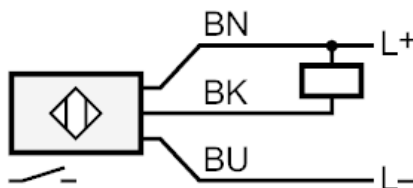

Barva žil :

BK = črn

BN = rjavo

BU = modro