


Induktivni senzor

IB-3027SFPKG

RT

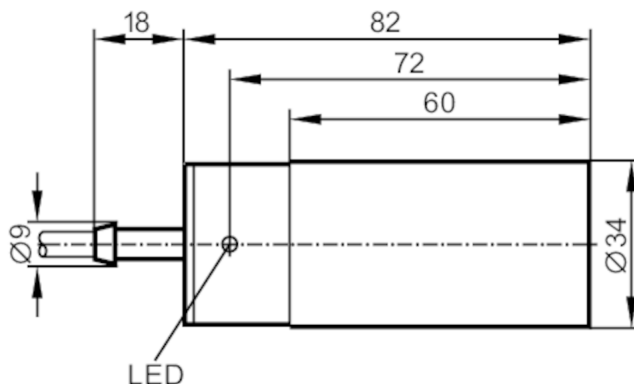

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Preklopna razdalja [mm]	27
Ohišje	cilindrično
Mere [mm]	Ø 34 / L = 82

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	15; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	3
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]	400
Preklopna frekvenca DC [Hz]	20
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	27
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	27 ± 10 %
Delovni razmak [mm]	0...21,87



Induktivni senzor

IB-3027SFPKG

RT

Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3	
Histereza [% Sr]	1...15	
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-10...10	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-30...50	
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF [Let]	1194	
Mehanski podatki		
Teža [g]	257,5	
Ohišje	cilindrično	
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno	
Mere [mm]	Ø 34 / L = 82	
Materiali	PBT	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
Pribor		
V sklopu dobave	Pritrdilne objemke: 1	
Opombe		
Opombe	Ponovno programiranje omogoča spremljanje izhodnega učinka stikala v načinu spremljanja.	
	Opomba:	
	Stikalo ni odobreno kot varno stikalo.	
Embalažna enota	1 Kosov	



Induktivni senzor



IB-3027SFPKG

RT

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Priključek

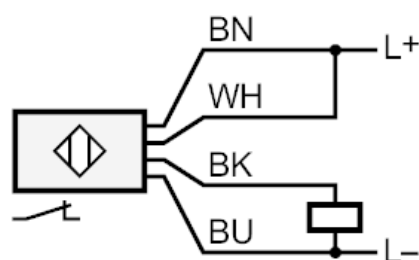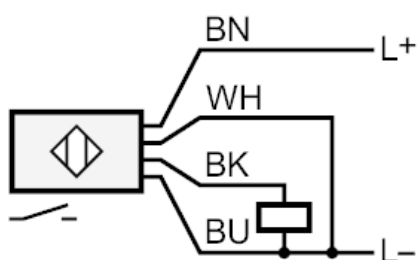

Barva žil :

BK = črn
 BN = rjavo
 BU = modro
 WH = belo