


IGK2012-ARKA/M/V4A/LS-104AK



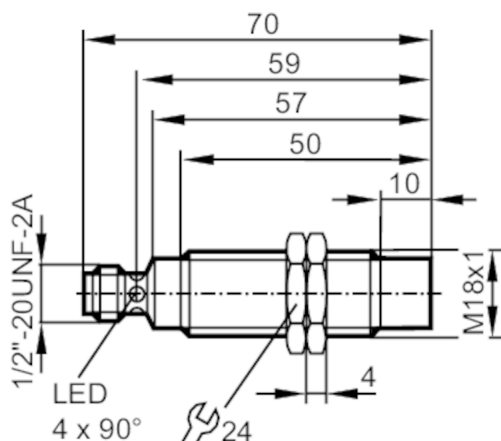

Induktivni senzor

IGK2012-ARKA/M/V4A/LS-104AK

Zaščita pred preobremenitvijo		da	
Območje zaznavanja			
Preklopna razdalja	[mm]	12	
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	12 ± 10 %	
Delovni razmak	[mm]	0...9,7	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3	
Histereza	[% Sr]	1...20	
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	0...100	
Zaščita		IP 68; IP 69K; ("COP")	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV linija do linije, Ri: 2 ohma	
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V	
	EN 55011	razred B	
MTTF	[Let]	394	
Odobritev UL	Ta	0...40 °C	
	Enclosure type	Type 1	
	oskrba z napetostjo	Hazardous voltage	
	Številka datoteke UL	E174191	
Mehanski podatki			
Teža	[g]	59,3	
Ohišje		Izvedba navoja	
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 70	
Oznaka navoja		M18 x 1	
Materiali		Navojni tulec: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: PEEK; zaskočne matice: legirano jeklo	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz	stikalno stanje	4 x 90° LED, rumeno	
Pribor			
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	



Induktivni senzor

IGK2012-ARKA/M/V4A/LS-104AK

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C

