


Induktivni senzor

IDE2060-ARKG/FIXE

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

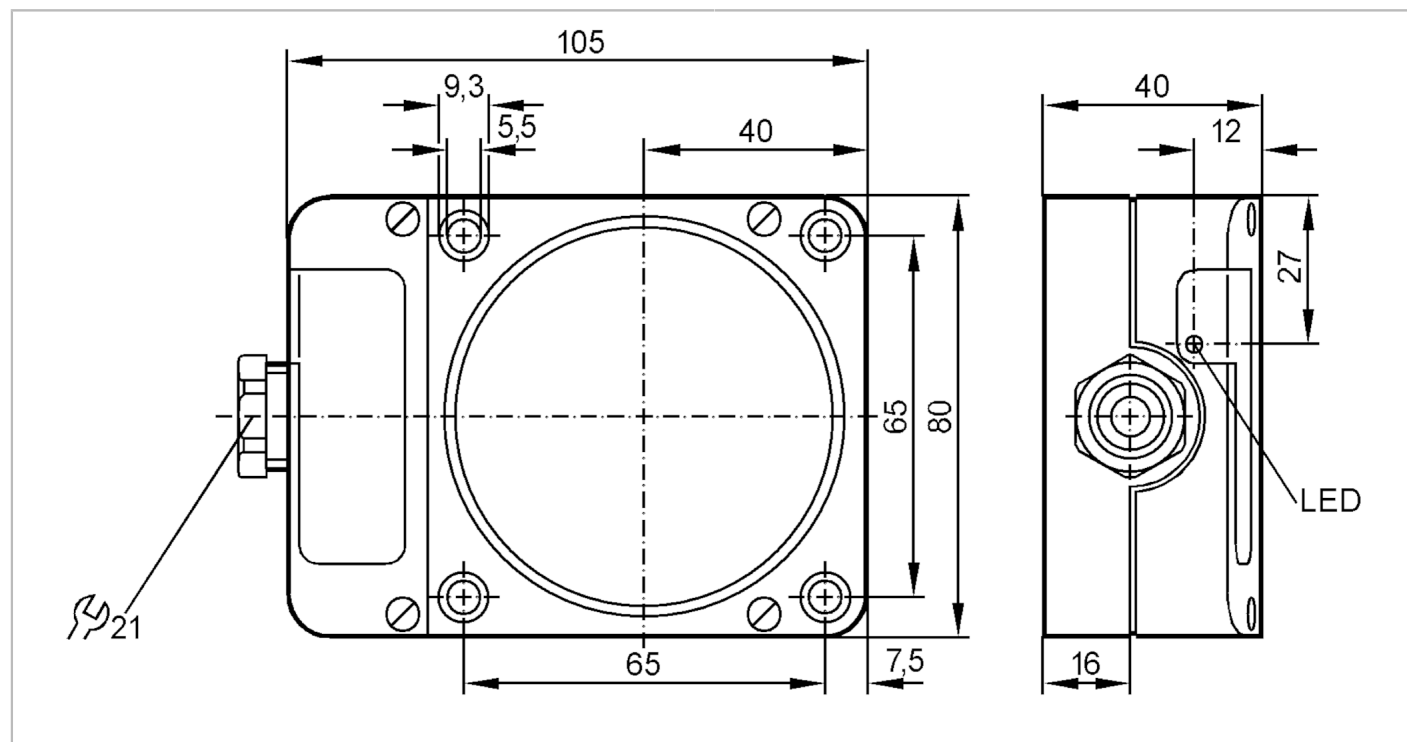

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	60; (fiksno nastavljeno: 60)
Ohišje	kvadrato
Mere [mm]	105 x 80 x 40

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	4,5
Minimalni obremenilni tok [mA]	4
Maks. uhajavi tok [mA]	0,6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	4
Zaščita pred kratkim stikom	da



Induktivni senzor

IDE2060-ARKG/FIXE

Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	60; (fiksno nastavljeno: 60)
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	60 ± 10 %
Delovni razmak [mm]	0...48,6

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-10...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno
Mere [mm]	105 x 80 x 40
Materiali	PPE spremenjeno

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	izvijač: 1
-----------------	------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: ...2,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 7...13 mm

Priključek

