


Induktivni senzor

IDC2050BBRKG/UP/0,80M/PUR/US

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

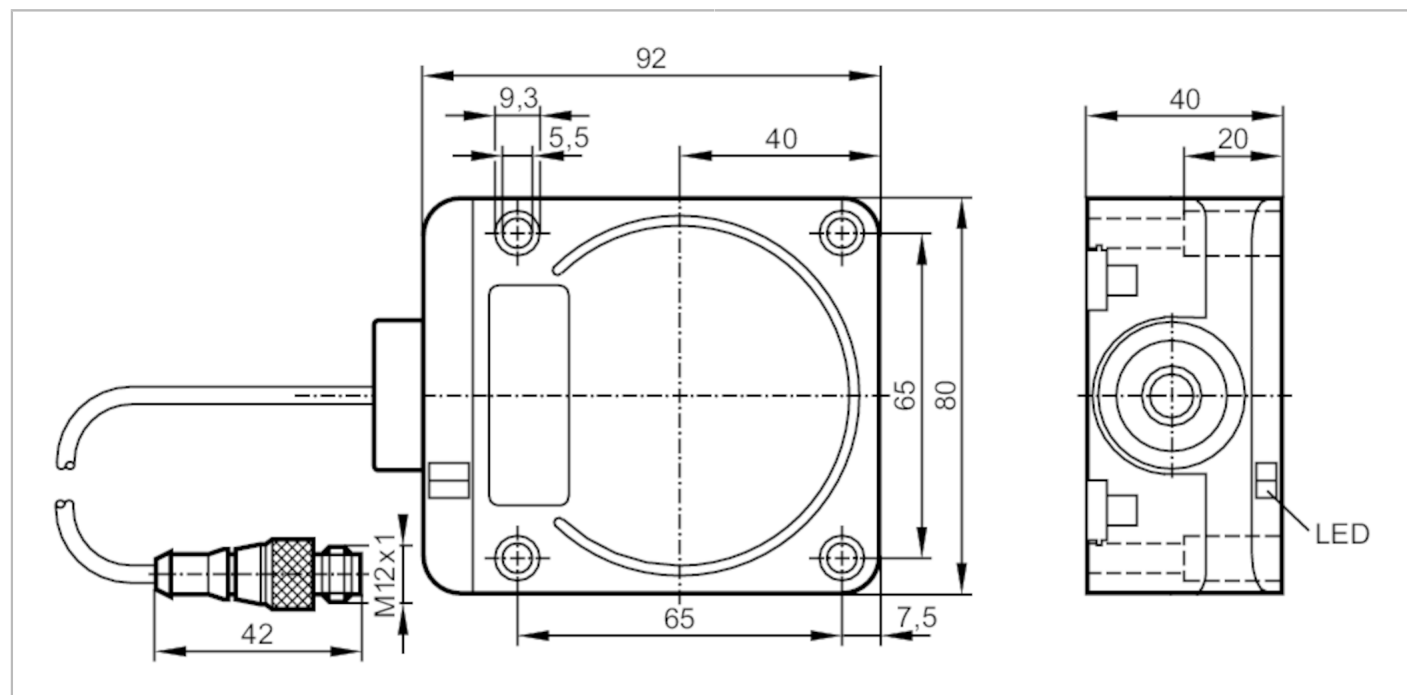

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	50
Ohišje	kvadrato
Mere [mm]	92 x 80 x 40

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	4,6
Minimalni obremenilni tok [mA]	4
Maks. uhajavi tok [mA]	0,6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	400
Preklopna frekvenca DC [Hz]	90
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno



Induktivni senzor

IDC2050BBRKG/UP/0,80M/PUR/US

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	50
Delovni razmak [mm]	0...40,5; (nameščeno poravnano z mehkim jeklom (ST37))

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr]	3...20
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-15...15

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
Vrsta montaže	vezilno vgradno
Mere [mm]	92 x 80 x 40
Materiali	PPE; PPE; medenina ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zamašek: 1
-----------------	------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Kabel: 0,8 m, PUR

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A





Induktivni senzor

IDC2050BBRKG/UP/0,80M/PUR/US

Priključek

