


## Induktivni senzor

IEB3001-ANOG/PPU

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Značilnosti izdelka

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Električna izvedba      | NPN             |
| Funkcija izhoda         | vklopni kontakt |
| Preklopna razdalja [mm] | 2               |
| Ohišje                  | Izvedba navoja  |
| Mere [mm]               | M8 x 1 / L = 35 |

## Električni podatki

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]         | 10...36 DC |
| Poraba toka [mA]                 | 15; (24 V) |
| Zaščitni razred                  | II         |
| Zaščita pred obratno polarnostjo | ne         |

## Izhodi

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Električna izvedba                               | NPN             |
| Funkcija izhoda                                  | vklopni kontakt |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 1               |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200             |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                      | 800             |
| Zaščita pred kratkim stikom                      | ne              |
| Zaščita pred preobremenitvijo                    | ne              |

## Območje zaznavanja

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Preklopna razdalja [mm]             | 2        |
| Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 2 ± 10 % |
| Delovni razmak [mm]                 | 0...1,62 |

## Natančnost / odstopanja

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Faktor popravka             | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
| Histereza [% Sr]            | 1...15                                                                      |
| Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10                                                                    |

## Pogoji okolja

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
| Zaščita                  | IP 67    |



## Induktivni senzor

IEB3001-ANOG/PPU

## Mehanski podatki

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Ohišje        | Izvedba navoja     |
| Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
| Mere [mm]     | M8 x 1 / L = 35    |
| Oznaka navoja | M8 x 1             |
| Materiali     | PBT                |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|--------|-----------------|-----------------|

## Pribor

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| V sklopu dobave | zaskočne matice: 2 |
|-----------------|--------------------|


## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalážna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek

Kabel: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm<sup>2</sup>

## Priključek

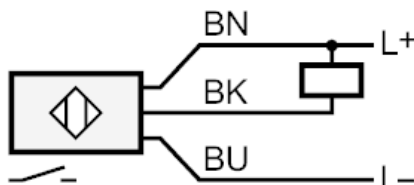

Barva žil :

BN = rjavo

BU = modro

BK = črn